

## Kyprič SUMO QUATRO

QUATRO je špeciálny kombinovaný diskovo radličkový kyprič na zapracovanie veľkého množstva pozberových zvyškov do pôdy jedným prejazdom. Samotná dĺžka stroja 6 m bez tiahla zabezpečuje intenzívne premiešanie pôdy a zároveň hĺbkové podrytie radlicami od 20 až do 40 cm. Zadný valec kypriča Multipacka svojou hmotnosťou uzatvára povrch a zabraňuje výparu.




### VLASTNOSTI A PREDNOSTI KYPRIČA SUMO QUATRO

- ✓ Štvorradová konštrukcia
- ✓ Taniere - Radlice - Taniere - Valec
- ✓ Hydraulické istenie stĺpic
- ✓ Hydraulické nastavenie tanierov
- ✓ Zábery od 3 do 6 m
- ✓ Párové uchytenie tanierov



### RADLIČKA CONCORD PRE MIEŠANIE


- ✓ Masívne telo stĺpice 2,5 m
- ✓ Štandardný hrot s krídlami istený skrutkou
- ✓ Krídla na dvoch skrutkách 8 palcové
- ✓ Krídla na dvoch skrutkách 4 palcové
- ✓ Ochrana stĺpice
- ✓ Low disturbance hrot pre minimálny odpor
- ✓ Vhodná pre všetky kypriče SUMO
- ✓ TRIO
- ✓ QUATRO
- ✓ GLS najmä na podrytie TTP

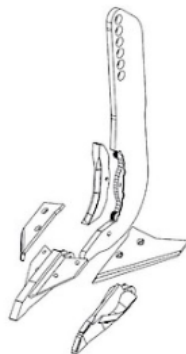

miešacia radlička Trio

### RADLIČKA LDS PRE MINIMÁLNE MIEŠANIE

- ✓ LOW DISTURBANCE LEG
- ✓ Intenzívne podrytie do 30 cm
- ✓ Jednoduché uchytenie skrutkou
- ✓ Je vhodná pre všetky kypriče
- ✓ TRIO
- ✓ QUATRO
- ✓ GLS najmä na podrytie TTP

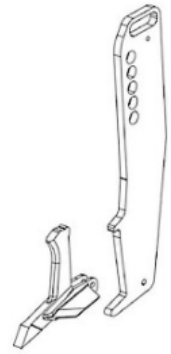

Podryvacia radlička GLS

### VALEC

- ✓ Valec Multipacka s priemerom 76 cm
- ✓ Vzdialenosť obručí 25 cm
- ✓ Dokonalé utlačenie podporujúce vododržnosť s drtviacim účinkom.



## FOTOGALÉRIA



## TECHNICKÉ PARAMETRE - SUMO QUATRO

Typ	Quatro 3	Quatro 3.5	Quatro 4	Quatro 5	Quatro 6
Pracovná šírka	3.0m	3.5m	4.0m	5.0m	6.0m
Transportná šírka	3.25m	3.75m	3.0m	3.0m	3.0m
Radlíc	6	7	8	10	12
Rozstup radlíc	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm
Hĺbka spracovania	0-400mm	0-400mm	0-400mm	0-400mm	0-400mm
Počet diskov	48	54	64	80	96
Hĺbka spracovania diskov	0-100mm	0-100mm	0-100mm	0-100mm	0-100mm
Nastavenie diskov	HYDR	HYDR	HYDR	HYDR	HYDR
Ťahový príkon	180-300	200-350	250-400	300-500	400-600
Hmotnosť	6930kg		9940kg		



**VIAC na [WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK](http://WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK)**