

Kyprič SUMO TRIO + SDO

TRIO je univerzálny kombinovaný kyprič pre rôzne oblasti použitia. Variabilitou svojich pracovných orgánov môže slúžiť ako kombinovaný kyprič, efektívny podryvák alebo diskový podmietač. Hĺbka spracovania diskov je 10 cm, hĺbka spracovania radlíc je 35 cm. Vyrába sa v nesených i ťahaných verziách. Je možné ho vybaviť aj zariadením na prísev, alebo čoraz populárnejšiu sejbu repky na 50 cm v technológii strip-till.




VLASTNOSTI A PREDNOSTI KYPRIČA SUMO TRIO

- ✓ Nastaviteľné podryvacie radlice až do hĺbky 40 cm
- ✓ Vzdialenosť 50 cm
- ✓ Istenie hydraulicky alebo strižným kolíkom
- ✓ Rozrušenie utlačených vrstiev
- ✓ Hrot s karbidovou špičkou.



RADLIČKA CONCORD PRE MIEŠANIE


- ✓ Masívne telo stĺpice 2,5 m
- ✓ Štandardný hrot s krídlami istený skrutkou
- ✓ Krídla na dvoch skrutkách 8 palcové
- ✓ Krídla na dvoch skrutkách 4 palcové
- ✓ Ochrana stĺpice
- ✓ Low disturbance hrot pre minimálny odpor
- ✓ Vhodná pre všetky kypriče SUMO
- ✓ TRIO
- ✓ QUATRO
- ✓ GLS najmä na podryvanie TTP

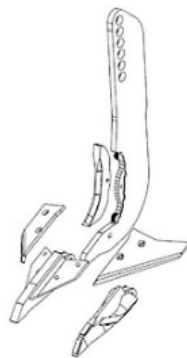

miešacia radlička Trio

RADLIČKA LDS PRE MINIMÁLNE MIEŠANIE

- ✓ LOW DISTURBANCE LEG
- ✓ Intenzívne podrytie do 30 cm
- ✓ Jednoduché uchytenie skrutkou
- ✓ Je vhodná pre všetky kypriče
- ✓ TRIO
- ✓ QUATRO
- ✓ GLS najmä na podryvanie TTP

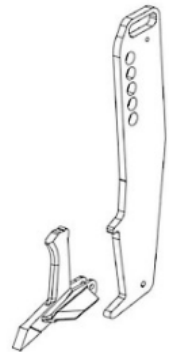

Podryvacia radlička GLS



DISKY

- ✓ Sekcia diskov párovo uchytených na jednom držiaku
- ✓ Jedno valčekové ložisko pre dva tanier
- ✓ Možnosť odstránenia sekcie diskov
- ✓ Uloženie na gumových tlmičoch
- ✓ Priemer tanierov 51 cm

VALEC

- ✓ Valec Multipacka s priemerom 76 cm
- ✓ Vzdialenosť obruči 25 cm
- ✓ Dokonalé utlačenie podporujúce vododržnosť s drtviacim účinkom.



TECHNICKÉ PARAMETRE - SUMO TRIO

Typ	Trio 2.5 S/P	Trio 2.5 A/R	Trio 3 S/P	Trio 3 A/R
Pracovná šírka	2.4m	2.4m	2.9m	2.9m
Transportná šírka	2.55m	2.55m	3.0m	3.0m
Počet radlíc	5	5	6	6
Rozstup radlíc	500mm	500mm	500mm	500mm
Hĺbka spracovania	0-400mm	0-400mm	0-400mm	0-400mm
Počet diskov	18	18	22	22
Hĺbka spracovania diskov	0-100mm	0-100mm	0-100mm	0-100mm
Nastavenie diskov	Manuálne	Manuálne	Manuálne	Manuálne
Ťahový príkon	120-190	120-190	140-280	140-280
Hmotnosť	2468kg	2515kg	2795kg	2855kg

Technické údaje ťahaných verzií nájdete na www.landtechnologies.sk v sekcii spracovanie pôdy_kypriče SUMO

FOTOGALÉRIA



VIAC na WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK