



FANTOM

radličkové kypřiče

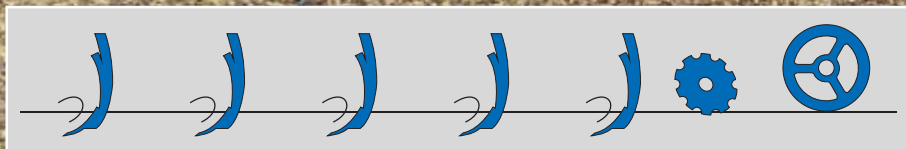


Kypřič Fantom je vhodný zejména pro celoplošnou podmítku po sklizni s intenzivním míchacím efektem. Zpracovává půdu až do hloubky 15 cm. Umožňuje podmítky, kypření i předseťové přípravy.




40–150 mm

8–12 km/h

eXtra STEEL line®
technologie ultra vysokopevnostních ocelí




N



NS



CLASSIC

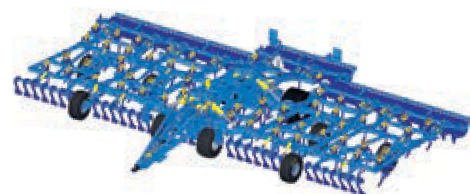


PRO

- Kypřič Fantom NS je díky své konstrukci **velmi univerzální**, využitelný jak pro podmítky, tak pro předseťové zpracování půdy nebo zapravování hnoje. Nízká hmotnost stroje snižuje zatížení zadní části traktorů při přepravě. Díky své jednoduché a masivní konstrukci nabízí kypřič Fantom **optimální kompromis mezi pořizovací cenou a užitnou hodnotou**.

Vysoký výkon a kvalita práce

- Nízký tahový odpor a výborné promíchání půdy** díky optimalizovanému tvaru radlic.
- Přesné hloubkové vedení s optimálním utužením půdy.
- Výborné vnikání radlic do půdy.
- Bezúdržbové pracovní orgány** opatřené plátky se slinutými karbidy pro minimální opotřebení.
- Tvar radlic zajišťuje **vysokou průchodnost** pro rostlinné zbytky.

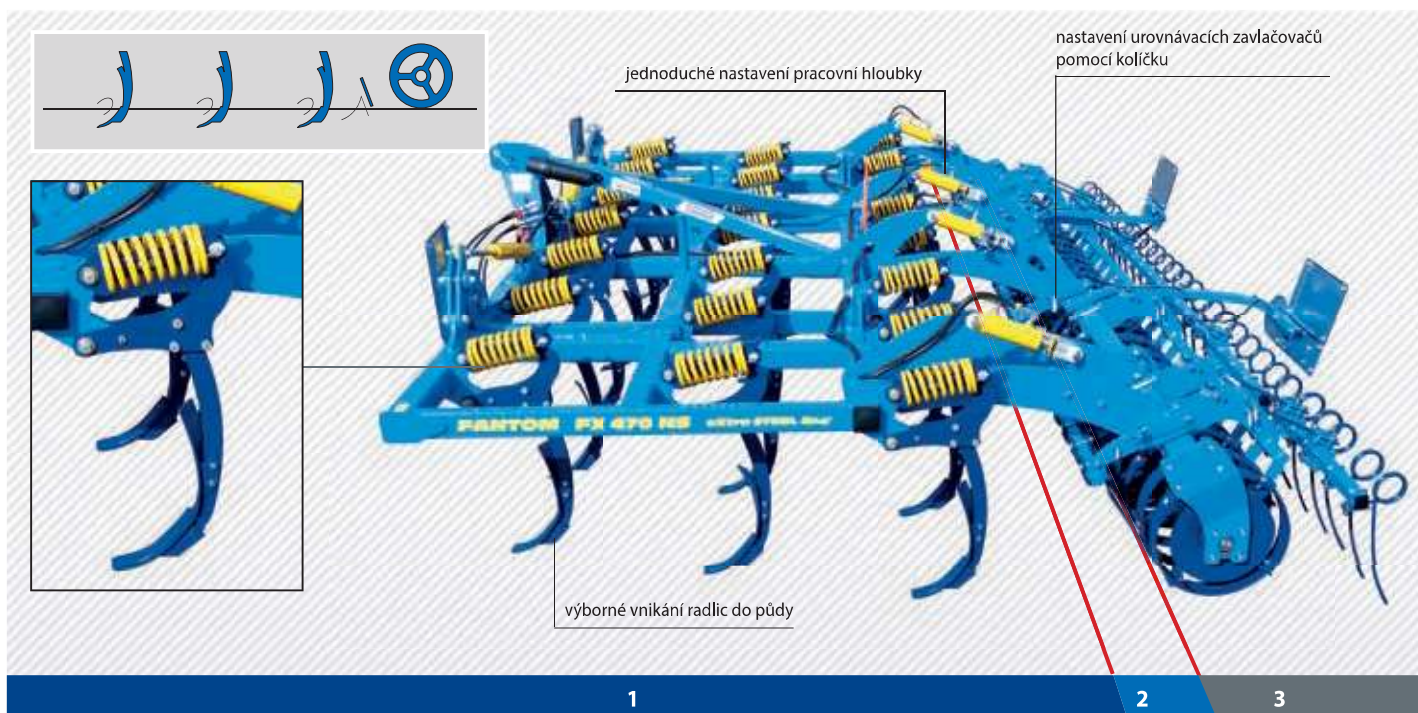

1

2

3

- Radličky ve třech řadách zkpří půdu.
- Prutový zavlačovač (válec „RR“ a „TR“) urovná povrch.
- Zadní válec utuží půdu (volitelné válce strana 39).

Parametry	Jednotky	Fantom 300 N	Fantom 350 N	Fantom 470 NS
Pracovní šířka	mm	3000	3500	4700
Transportní šířka	mm	3000	3500	3000
Transportní výška	mm	1330	1380	1930
Celková délka stroje	mm	3330	3330	3450
Pracovní hloubka	mm	40–150	40–150	40–150
Počet radlic	ks	14	16	22
Pracovní výkon	ha/h	2,4–3,6	2,8–4,2	3,7–5,5
Tažný prostředek	kW / HP	110–165 / 150–225	120–180 / 160–240	150–225 / 200–300
Hmotnost stroje	kg	1100	1350	2000

Více informací na www.farmet.cz



FANTOM CLASSIC

radličky jsou pružinově jištěny s velmi vysokou odjišťovací silou 280 kg na špičce radlice

výborné vnikání radlic do půdy

Výběr typu válce závisí na typu půdy a způsobu využívání stroje.

1

2

3

4

1. Hydraulicky ovládaný přední flexi-board smyk pro urovňování povrchu půdy a rozbití hrud před vlastním zpracováním.
2. Volitelné pracovní orgány ve 4 řadách **A / B / C**
3. Zadní usměrňovací disky umístěné za pracovními orgány před řadou válců s úkolem urovnat povrch půdy před válci jsou jednoduše výškově stavitelné.
4. Volitelné zadní válce do různých podmínek (strana 39).



Parametry	Jednotky	Fantom 850 CLASSIC	Fantom 1250 CLASSIC
Pracovní šířka	mm	8550	12500
Transportní šířka	mm	3000	3000
Pracovní hloubka	mm	40–150	40–150
Počet radlic	ks	45	65
Pracovní výkon	ha/h	6,8–10,2	10,0–15,0
Tažný prostředek	kW / HP	245–370 / 330–500	330–440 / 450–675
Hmotnost stroje	kg	8500	11500

Více informací na www.farmet.cz

Rychloupínací systém radlic

A - standard


B - long life

C - podmítka



Zpevněné karbidové radlice



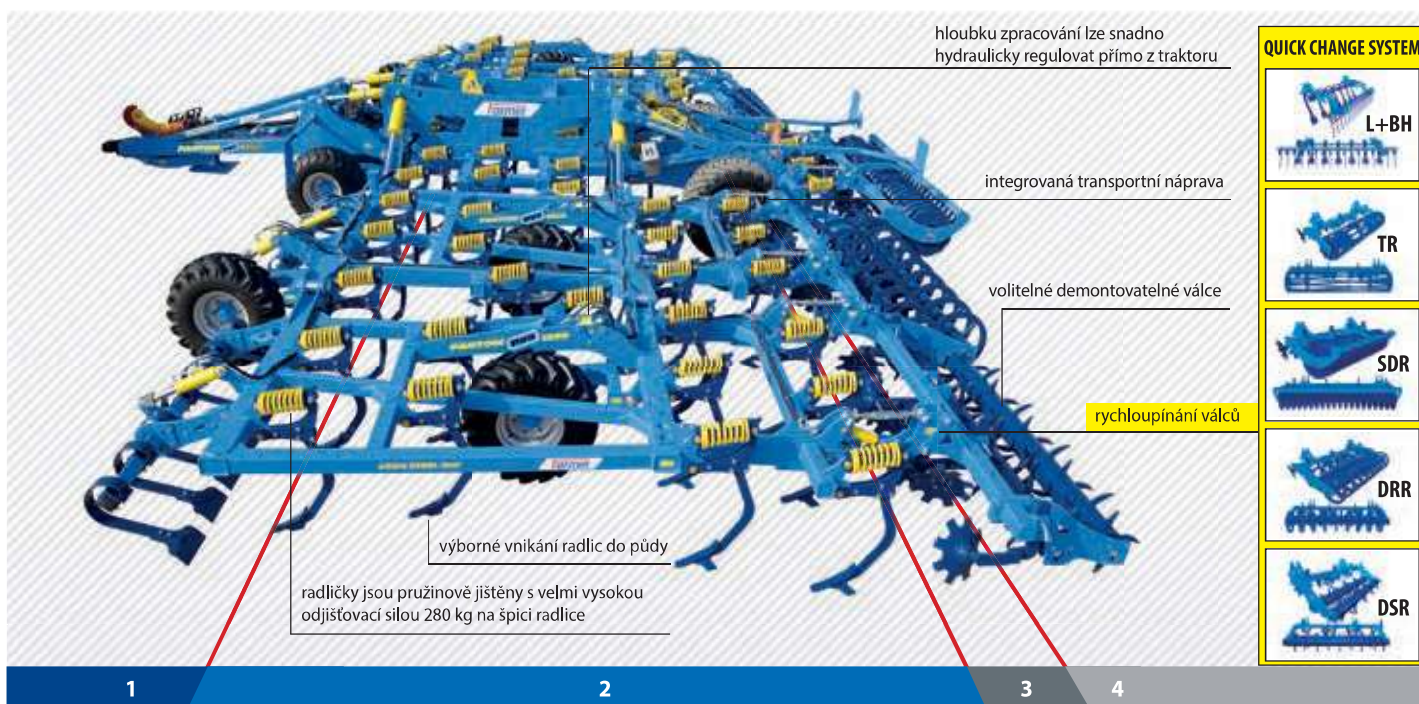

1. Hydraulicky ovládaný přední flexi-board smyk pro urovňování povrchu půdy a rozbití hrud před vlastním zpracováním.
2. Volitelné pracovní orgány v 5 řadách **A / B / C**
3. Zadní usměrňovací disky umístěné za pracovními orgány před řadou válců s úkolem urovnat povrch půdy před válci jsou jednoduše výškově stavitelné.
4. Volitelné zadní válce do různých podmínek (strana 39). **Možnost práce také bez volitelných válců a usměrňovacích disků.**



Polonesený 5-řadý modulární kypřič Fantom PRO s nízkým tahovým odporem a variabilní hloubkou zpracování půdy je vhodný pro jarní, letní i podzimní práce a díky své modularitě může brzy začít s jarními pracemi, jelikož zvládá i vlhkou zeminu.

Parametry	Jednotky	Fantom 650 PRO	Fantom 800 PRO	Fantom 850 PRO	Fantom 1050 PRO	Fantom 1250 PRO
Pracovní šířka	mm	6500	8000	8500	10500	12500
Transportní šířka	mm	3000 (3060)*	3000 (3060)*	3000 (3060)*	3000 (3060)*	3000 (3060)*
Pracovní hloubka	mm	40–150 (180)*	40–150 (180)*	40–150 (180)*	40–150 (180)*	40–150 (180)*
Počet radlic	ks	35	43	45	57	67
Pracovní výkon	ha/h	4,8–7,2	6,4–9,6	6,8–10,2	8,0–12,0	10,0–15,0
Ťažný prostředek	kW / HP	200–300/270–405	230–350/310–475	245–370/330–495	295–400/400–550	330–440/450–675
Hmotnost stroje	kg	5022	8950	9150	11160	14480

* Při použití speciálních úzkých dlát. Více informací na www.farmet.cz



1

TR
TRS

	mm	TR	TRS
	510	600	
	kg/m	90	100

NOVINKA

2

DR

	mm	2.1	2.2
	400/300	400/350	
	kg/m	115	120

3

RR

	mm	
	520	
	kg/m	160

4

DRR

	mm	4.1	4.2	4.3
	500/500	540/540	680/680	
	kg/m	185	195	340

NOVINKA

5

LTX

	mm	
	586	
	kg/m	200

6

SDR

	mm	
	580	
	kg/m	220

7

DFR

	mm	
	520/520	
	kg/m	165

NOVINKA

8

DSR

	mm	
	570	
	kg/m	175

9

CR

	mm	
	400	
	kg/m	180

10

VR

	mm	
	600	
	kg/m	175

11

DVR

	mm	11.1	11.2	11.3
	510/510	550/550	680/680	
	kg/m	180	190	290

NOVINKA

12

MICRO DRILL

		1.TR	1.TRS	2.1	2.2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	11.3	12
Softer N, NS	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x
Softer PS	4-9	-	x	-	x	x	-	x	-	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x
	11PS, 12PSW	-	x	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x 11PS
Softer PRO	✓	-	x	-	x	-	-	x	-	x	x	x	-	-	x	-	x	-	
Diskomat N	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x
Diskomat PS	✓	-	x	-	x	x	-	x	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	x
Fantom N, NS	✓	-	x	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x
Fantom Classic	850	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-	-	
	1250	-	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	
Fantom PRO	✓	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	x	-	-	
Terrix P, PS	300	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
	450-600	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
Titon P, PS	300	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
	450-600	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
Duolent N, NS	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x DX380-550
Duolent PS	✓	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-	x
Triolent N, NS	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x
Triolent PS	✓	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-	x
Digger N, P	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	
Falcon PRO, SW	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Falcon COMPACT	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Strip Till	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x