


KOMPAKTOMAT

předseťové kombinátory

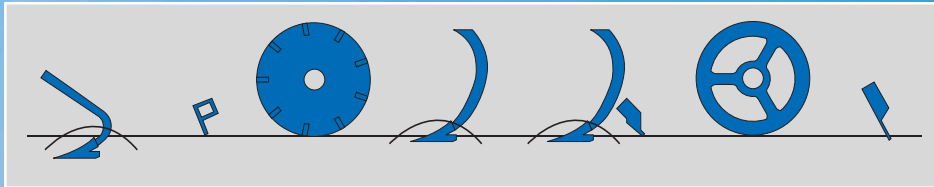

Předseťové kombinátory Kompaktomat jsou osvědčené stroje určené **pro předseťovou přípravu půdy po orbě**. Jedním přejezdem je půda dokonale zpracována do stavu vyžadovaného pro setí plodin.

Předností stroje je **výborné urovnání povrchu**, jemné rozdrobení hrud a **vytvoření dobře utuženého seťového lůžka**. Pozemek je dokonale srovnán také díky smykovým lištám, které dokážou srovnat a rozprostřít i velmi velké nerovnosti.



0–100 mm

10–14 km/h



N



NS



P



PS



PS





MAX

eXtra STEEL line®

technologie ultra vysokopevnostních ocelí

Vysoký výkon a kvalita práce

- 7 operací provedených jediným přejezdem.
- Vysoká pracovní rychlost až do 14 km/h.
- Výborné zpětné utužení a obnovení kapilarity půdy zaručující rovnoměrné vzcházení.
- Přesné nastavení hloubky radlic zajišťuje **precizní přípravu setového lůžka** pro každou plodinu.
- Automatické jištění radlic zajišťuje bezproblémový provoz.
- Výborný rovnací efekt nerovností na poli.

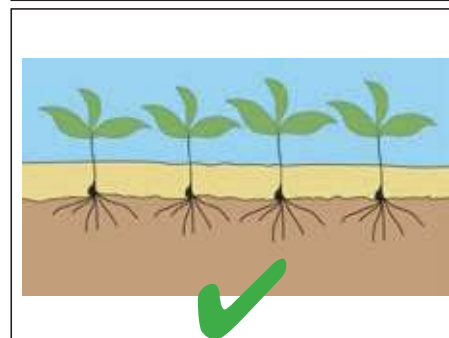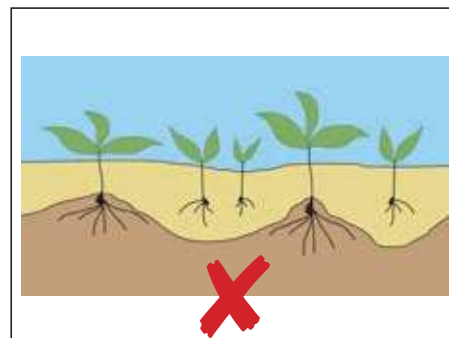

Robustní konstrukce

- Na klíčových uzlech použity zušlechtnuté **vysokopevnostní materiály pro dlouhodobou životnost**. Silně dimenzovaný rám.
- Robustní přední smykavá lišta zajišťující stržení svrchních vrstev ornice.
- Automaticky odjištěné radlice.
- Ovládací prvky předsetového kombinátoru jsou konstruovány se zřetelem na zajištění maximální bezpečnosti pracovníků. Jednoduchá ale kvalitní konstrukce vyžaduje **minimální nároky na údržbu**.

AL



CF



AP



AL 4


Kompaktomat LONG



KOMPAKTOMAT MAX

- Širokozáběrová varianta stroje Kompaktomat Max je vyráběna v pracovní šířce 12,5 m a 15,7 m a je určena pro obří zemědělské podniky vybavené traktory o výkonu až 600 koní.
- Kompaktomat provádí během přejezdu několik pracovních operací, během kterých je půda povrchově urovňována a hloubkově upěchována. V nakypřené půdě je obnovena kapilarita a v požadované hloubce vytvořeno seťové lůžko. Hroudy jsou jemně podrceny. Pro dosažení ideální roviny je Kompaktomat osazen třemi smykovými lištami. Přední smyk je přitom předsazen před válcem, takže dokáže srovnat a rozprostřít i velmi velké nerovnosti.
- Na přání zákazníka lze kombinátor opatřit hydraulickým nastavením hloubky radličkové sekce a hydraulickým nastavením předního smyku.



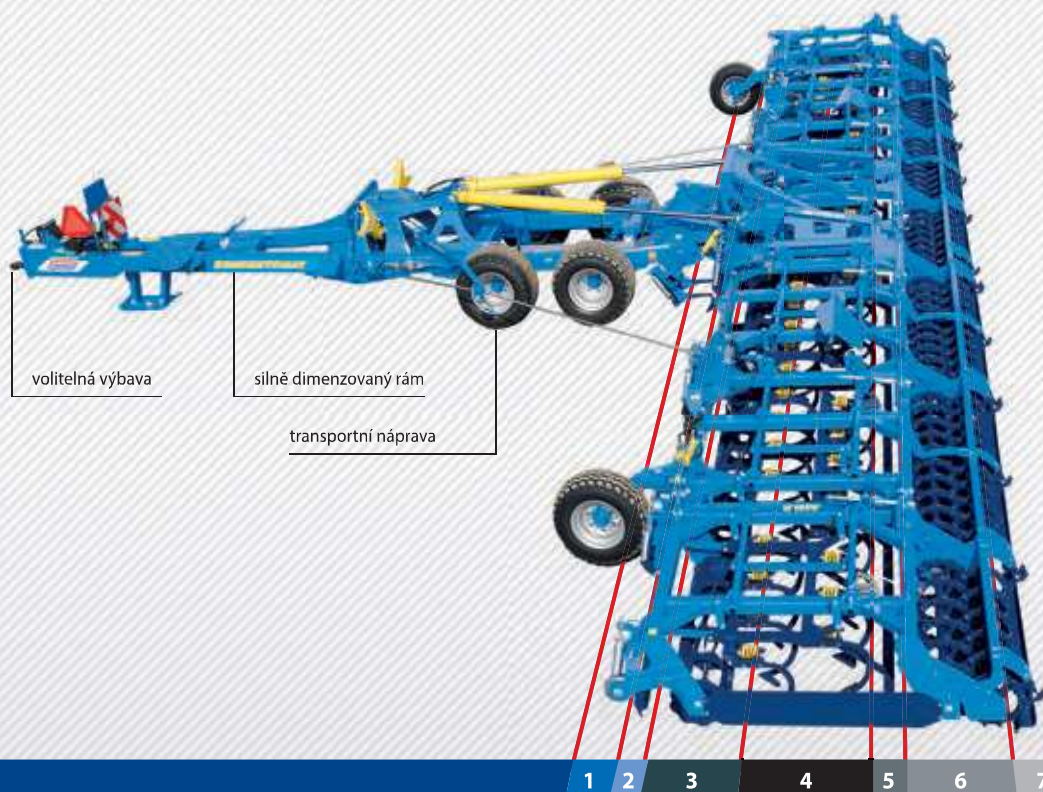

volitelná výbava

silně dimenzovaný rám

transportní náprava

1. Kypřiče stop kol traktoru pro nadzvednutí utužené půdy.
2. Přední smykova lišta pro hrubé urovňání povrchu.
3. Přední válec pro hrubé rozdrobení hrud.
4. Radličková pracovní sekce podřízne a zkypří půdu.
5. Střední smykova lišta urovňá zkypřenou půdu a nasměruje ji pod zadní válec.
6. Zadní válec pro jemné zpracování půdy.
7. Zadní smykova lišta dorovná povrch.



Parametry	Jednotky	Kompaktomat K 1250 MAX	Kompaktomat K 1570 MAX
Pracovní šířka	mm	12500	15700
Transportní šířka	mm	3000	3000
Transportní výška	mm	3500	3500
Celková délka stroje	mm	9550	9550
Pracovní hloubka	mm	0–100	0–100
Počet radlic AL/CF/AP	ks	53 / 119 / 53	67 / 149 / 67
Pracovní výkon	ha/h	12,0–15,0	13,0–20,0
Tažný prostředek	kW / HP	243 / 330	316 / 430
Hmotnost stroje	kg	10500	12500

 Více informací na www.farmet.cz


1 BR

	mm	400
	kg/m	60




2 SB

	mm	400
	kg/m	60



3 CR

	mm	400
	kg/m	170




4 DCR

	mm	400
	kg/m	202



5 RR

	mm	400
	kg/m	115

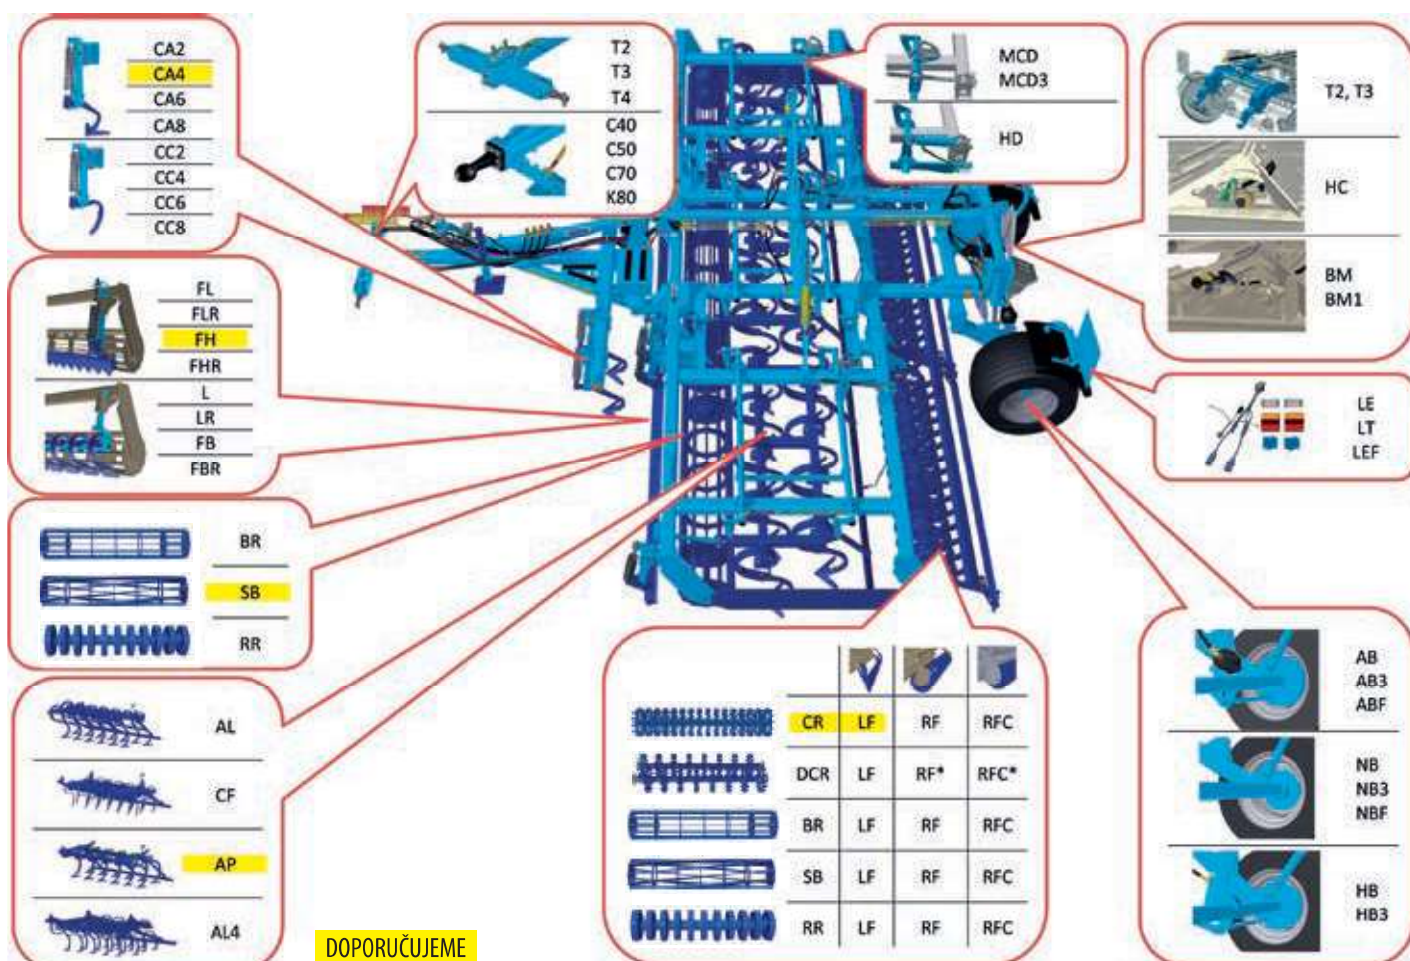

*DCR/RF(RFC) | K250N | K300N | K400NS | K500NS | K600NS | K1250PS | K1570PS