

Zadný mulčovač TMS

Mulčovač TMS je robustný stroj na tie najťažšie aplikácie. Je ideálny na mulčovanie trávy, náletových drevín ale aj mulčovanie lúk, sádov a viníc. hravo si poradí pri mulčovaní lúk a pasienkov ale aj mulčovaní kôrovia. Vyrába sa v záberoch od 1,4 m až do 2,6 m. Svojím zábermi je vhodný pre traktory od 60-150 k.

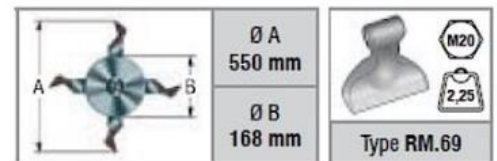


S MULČOVAČOM TMS ZÍSKATE V ŠTANDARDE



- ✓ Univerzálny mulčovač z kategórie heavy duty
- ✓ Prevodovka s voľnobežkou
- ✓ Lineárne usporiadanie kladív
- ✓ Tri rady protinožov
- ✓ Vstupný otvor 30 cm
- ✓ Priemer rotora s kladivami 550 mm
- ✓ Priemer rotora bez kladív 168 mm
- ✓ Hmotnosť kladiva 2,25 kg
- ✓ Kardan 1 3/8" Z6
- ✓ Výška zapojenia 800 mm
- ✓ Výškovo nastaviteľné plazy
- ✓ Mechanický stranový posun
- ✓ Zadný nastaviteľný valec
- ✓ Škrabka valca
- ✓ Oceľové bezpečnostné klapky

Za príplatok

- ✓ Hydraulický stranový posun - 30-40 cm










Vlastnosti rotora a kladív

WORKING WIDTH	Standard
	
cm	nr
140	10
155	12
185	14
205	16
230	18
260	22

Počty kladív pre jednotlivé zábery

TECHNICKÉ PARAMETRE MULČOVAČA TMS

MOD							
mod	cod	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TMS 1400	1002520	60 - 110	540/1000	T-60	4 (XPB 1690)	165×120×115	785
TMS 1550	1002381	60 - 110	540/1000	T-60	4 (XPB 1690)	180×120×115	830
TMS 1850	1002382	60 - 110	540/1000	T-60	5 (XPB 1690)	205×120×115	900
TMS 2050	1002383	70 - 130	540/1000	T-60	5 (XPB 1690)	225×120×115	975
TMS 2300	1002435	90 - 150	540/1000	T-70	6 (XPB 1690)	250×120×115	1050
TMS 2600	1002838	90 - 150	540/1000	T-70	6 (XPB 1690)	280×120×115	1110

VIAC na WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK