

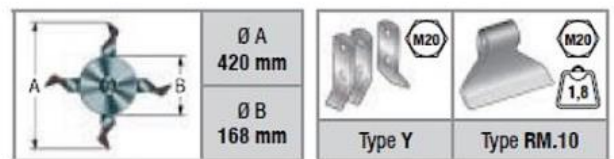
## Zadný mulčovač TMU

Mulčovač TMU sa radí k ťažkým a robustným strojom. Je ideálny na mulčovanie trávy, náletových drevín ale aj mulčovanie lúk, sádov a viníc. Poradí si aj s poľnou aplikáciou napríklad pri mulčovaní kukuričného kôrovia. Vyrába sa v záberoch od 1,65 m až do 2,5 m. Mulčovač TMU je univerzálny stroj použiteľný aj s menšími traktormi a poskytujem vysoký výkon. Jeho výhodou je vstupný otvor až 30 cm.






### S MULČOVAČOM TMU ZÍSKATE V ŠTANDARDE

- ✓ Univerzálny mulčovač z kategórie heavy
- ✓ Prevodovka s voľnobežkou
- ✓ Lineárne usporiadanie kladív
- ✓ Dve rady protinožov
- ✓ Oteruvzdorná vložka
- ✓ Priemer rotora s kladivami 420 mm
- ✓ Priemer rotora bez kladív 168 mm
- ✓ Hmotnosť kladiva 1,8 kg
- ✓ Kardan 1 3/8" Z6
- ✓ Výška zapojenia 653 mm
- ✓ Výškovo nastaviteľné plazy
- ✓ Mechanický stranový posun
- ✓ Zadný otvor pre výmenu kladív
- ✓ Zadný nastaviteľný valec
- ✓ Škrabka valca
- ✓ Oceľové bezpečnostné klapky



Vlastnosti rotora a kladív









WORKING WIDTH	Standard		
			
cm	nr	nr	nr
165	42	14	14
185	48	16	16
210	54	18	18
230	60	20	20
250	66	22	23

Počty kladív na pracovný záber

Za príplatok

- ✓ Hydraulický stranový posun - 30 alebo 40 cm

### TECHNICKÉ PARAMETRE MULČOVAČA TMU

MOD								
mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
<b>TMU 1650</b>	1002356	1002357	50 - 90	540/1000	T-50	5 (SPB 1465)	185×95×100	665
<b>TMU 1850</b>	1002358	1002359	60 - 90	540/1000	T-60	5 (SPB 1465)	205×95×100	695
<b>TMU 2100</b>	1002360	1002361	70 - 130	540/1000	T-60	6 (SPB 1465)	230×95×100	760
<b>TMU 2300</b>	1002362	1002363	80 - 130	540/1000	T-70	6 (SPB 1465)	250×95×100	820
<b>TMU 2500</b>	1002980	1002979	80 - 130	540/1000	T-70	6 (SPB 1465)	280×95×100	900

**VIAC na [WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK](http://WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK)**