


Lesná fréza TN/DT

Ťažká lesná fréza TN / DT je vhodná na drvenie vetví, náletových drevín, kmene v priemere do 40 cm. Má robustnú oceľovú konštrukciu, veľký rotor s pevnými karbidovými hrotmi, elektronicky vyvážený rotor a dokonale chránené ložiská.





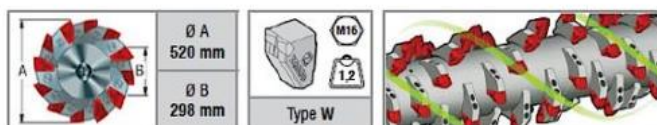

V ZÁKLADNEJ VÝBAVE LESNEJ FRÉZY TN/DT ZÍSKATE

- ✓ Karbidové hroty
- ✓ Hmotnosť jedného hrotu 1,2 kg
- ✓ Predovka s voľnobežkou
- ✓ Výškovo nastaviteľné plazy s ochranou
- ✓ Rotor Ø 520 mm
- ✓ Rotor so špirálovým uložením hrotov
- ✓ Ochrana pri práci podľa noriem CE
- ✓ Dvojitý rad ochranných reťazí
- ✓ Opotrebitelná vložka
- ✓ Tri rady protinožov
- ✓ Prevodovka s voľnobežkou (prípojenie 1 "3/4)
- ✓ Hydraulicky otvárateľný kryt
- ✓ Trojbodový záves (kat. II-III)
- ✓ Zábery 2 a 2,5 m
- ✓ Kardan s kameninovou spojkou 1 3/4" Z6
- ✓ Pokladacia rampa
- ✓ Prihrňovacie hroty



Vlastnosti rotora a hrotov

MOD	WORKING WIDTH	CUTTING	Standard	On request
				
mod.	cm	cm	nr	nr
TN/DT SPECIAL 2100	210	40	60	5
TN/DT SPECIAL 2500	250	40	72	6

Počty hrotov na jednotlivé zábery



TECHNICKÉ PARAMETRE TN/DT

MOD							
mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TN/DT SPECIAL 2100	1.002.894	130 - 260	1000	T-90+FR	5+5 (SPB 2020)	250×145×120	2480*
TN/DT SPECIAL 2500	1.002.895	130 - 260	1000	T-90+FR	5+5 (SPB 2020)	292×145×120	2650*

FOTO Z PRAXE

