

## Rozmetadlo S18 10-18 m

Nesené dvojkútčové rozmetadlo hnojív talianskeho výrobcu DCM série S18 so záberom 10-18 m a nadstavbou až 1600 l, je vhodné pre menších a stredných farmárov. Viacstupňový náter, ktorý zahŕňa antikoróziu ochranu katarforézou a polyesterový práškový náter. Dno, čechrače, rozmetacie taniere a lopatky z nehrdzavejúcej ocele. Možnosť prevedenie s ISOBUS ale aj bez ISOBUS. Aktívne využívanie až 8 sekcií a VRA + zdarma aplikácia s tabuľkami a návodmi pre váš SMART PHONE. Možnosť aj celonerezového prevedenia.



Mechanické aj ISOBUS prevedenie



Tabuľky a návody v AppStores



Tabuľky a návody v Google play


### DETAILY A VLASTNOSTI




Aplikačné tabuľky v mobile



ISOBUS zásuvka



Variabilné dávkovanie

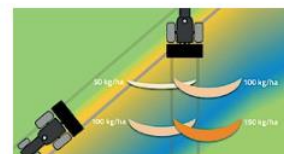

Ovládanie sekcií. 8 sekcií 4+4



Pracovné prostredie na ISOBUS termináloch



Prevodovka v olejovej náplni




Práškové lakovanie




Patentované rozmetacie lopatky a disky


### HRANIČNÉ HNOJENIE ZA PRÍPLATOK

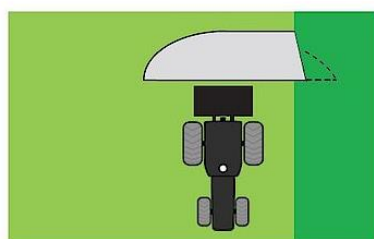

S rezervou od susedov

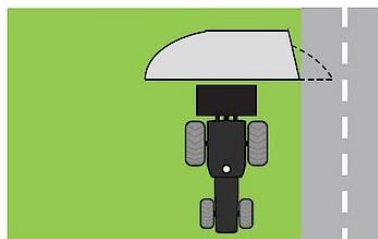


S rezervou od cesty

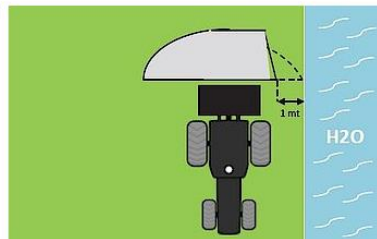

S rezervou pri vodných tokoch.

### VÝBAVA ZA PRÍPLATOK

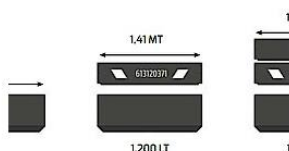


Nadstavby pre 800 a 1600 l



Hraničné hnojenie



Dopravník pre záber 2-5 m do vinohradov



Osvetlenie




Pohon diskov hydromotorom miesto kardanu



Plachta pre rozmetadlo S18



ISOBUS Terminály TOPCON

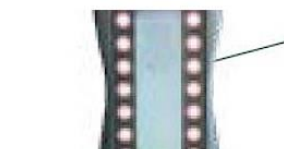

Terminál pre verzie rozmetadiel bez ISOBUS

## TECHNICKÉ PARAMETRE A ROZDIELY JEDNOTLIVÝCH MODELOV SÉRIA S18

Typové označenie	S 18 M	S 18 E ISO	S 18 S ISO	S18 P NO-ISO	S18 D NO-ISO
Pracovný záber (m)	10-18	10-18	10-18	10-18	10-18
Pracovný záber s dopravníkom (m)	2 -5	2 -5	2 -5	2 -5	2 -5
Základný objem zásobník (l)	800	800	800	800	800
Maximálny objem zásobníka (l)	1600	1600	1600	1600	1600
Kardan	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6
Otáčky kardanu	540	540	540	540	540
Rozmetacie tabuľky pre kg/ha	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Síto	Nerez	Nerez	Nerez	Nerez	Nerez
Práškové lakovanie rámu	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Práškové lakovanie zásobníka	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Nastavitelné ST-Lopatky (patentované)	od 10-18 m	od 10-18 m	od 10-18 m	od 10-18 m	od 10-18 m
Dno, šúbre, disky, lopatky, čečače	Nerez	Nerez	Nerez	Nerez	Nerez
Zapojenie	Kat. I a II	Kat. I a II	Kat. I a II	Kat. I a II	Kat. I a II
Disky podľa normy EU	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Reflexné prvky	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Nezávislé otváranie a zatváranie šúbrov	Hydraulické	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické
Prevodovka v olejovej náplni	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
ISOBUS kompatibilné	bez ovládania	Áno	Áno	Nie	Nie
Monitor DCM Spread PRO	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Samokalibrujúci sa vážiaci systém	Nie	4 tenzometre	4 tenzometre	Nie	4 tenzometre
Kompenzácia náklonu až do 25 °	Nie	Áno	Áno	Nie	Áno
7 pin signálny kábel rýchlosti	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Samotná hmotnosť stroja bez nadstavby (kg)	250	260	260	260	260
Výška nasýpania bez nadstavby (cm)	114	114	114	114	114
Výška nasýpania s nadstavbou 1600 l (cm)	169	169	169	169	169
Dĺžka/šírka bez nadstavby	116/141	116/141	116/141	116/141	116/141
Dĺžka/šírka s nadstavbou 2000 l	116/141	116/141	116/141	116/141	116/141
Section Control 1.0 (8 sekcií 4 + 4)	Nie	Nie	Áno	Nie	Nie
Hraničné hnojenie	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok
Krycia plachta	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok
Transportné kolieska	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok
Hydraulický pohon diskov miesto kardanu	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok
Senzor hnojiva v zásobníku	nedá sa	za príplatok	za príplatok	nedá sa	nedá sa
ISOBUS monitor Topcon XD, XD plus, X25, X35	nedá sa	za príplatok	za príplatok	nedá sa	nedá sa