


STRIP-TILL

pásové kypřiče



extra STEEL line


technologie ultra vysokopevnostních ocelí

8–12 km/h

Pásový kypřič Strip-Till je vhodný k pásovému zpracování půdy, kdy je půda zpracovávána v pásích o rozteči 70 nebo 75 cm a hloubce až 35 cm s možnostmi aplikování hnojiva ve dvou hloubkách. Metoda strip till je nejvhodnější pro širokořádkové pěstování plodin se zamezením ztráty vláhy z půdy a především protierozním účinkem.

Šířka radlice	150 mm
Tažný prostředek	22–33 kW/radlici 30–45 HP/radlici

Šířka radlice	50 mm
Tažný prostředek	15–22 kW/radlici 20–30 HP/radlici

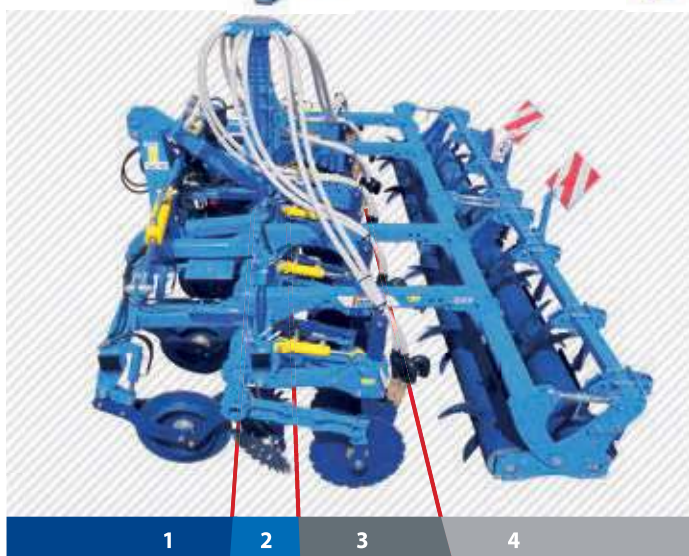

1. Přední disk s kolmým úhlem nastavení prořízne vrstvu rostlinných zbytků.
2. Rozhrnovací disk uloží rostlinné zbytky do meziřádku.
3. Masivní radlice prokypří půdu v pásu do hloubky až 35 cm.
4. Zadní dvojitý hrotový válec rozmělní hroudy a utuží vrchní vrstvu nakypřeného řádku.



NOVINKA

Parametry	Jednotky	Strip-Till 4	Strip-Till 6	Strip-Till 8	Strip-Till 12 FIX
Pracovní šířka	mm	3000 (2800)	4500 (4200)	6000 (5600)	6000 (5400)
Transportní šířka	mm	3000 (2800)	3000 (2800)	3000 (2800)	6000 (5400)
Transportní výška	mm	2500	2600	3350	2500
Celková délka stroje	mm	3000	3050	3050	3050
Pracovní hloubka	mm	200–350	200–350	200–350	200–350
Počet radlic	ks	4	6	8	12
Rozteč radlic	mm	750 (700)	750 (700)	750 (700)	500 (450)
Pracovní výkon	ha/h	2,4–3,6	3,6–5,4	4,8–7,2	4,8–7,2
Hmotnost stroje	kg	1650	2900	3700	4460

Více informací na www.farmet.cz

1

TR TRS

	mm	TR	TRS
	510	600	
	kg/m	90	100

NOVINKA

2

DR

	mm	2.1	2.2
	400/300	400/350	
	kg/m	115	120

3

RR

	mm	
	520	
	kg/m	160

4

DRR

	mm	4.1	4.2	4.3
	500/500	540/540	680/680	
	kg/m	185	195	340

NOVINKA

5

LTX

	mm	
	586	
	kg/m	200

6

SDR

	mm	
	580	
	kg/m	220

7

DFR

	mm	
	520/520	
	kg/m	165

NOVINKA

8

DSR

	mm	
	570	
	kg/m	175

9

CR

	mm	
	400	
	kg/m	180

10

VR

	mm	
	600	
	kg/m	175

11

DVR

	mm	11.1	11.2	11.3
	510/510	550/550	680/680	
	kg/m	180	190	290

NOVINKA

12

MICRO DRILL

		1.TR	1.TRS	2.1	2.2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	11.3	12
Softer N, NS	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x
Softer PS	4-9	-	x	-	x	x	-	x	-	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x
	11PS, 12PSW	-	x	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x 11PS
Softer PRO	✓	-	x	-	x	-	-	x	-	x	x	x	-	-	x	-	x	-	
Diskomat N	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x
Diskomat PS	✓	-	x	-	x	x	-	x	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	x
Fantom N, NS	✓	-	x	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x
Fantom Classic	850	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-	-	
	1250	-	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	
Fantom PRO	✓	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	x	-	-	
Terrix P, PS	300	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
	450-600	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
Titon P, PS	300	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
	450-600	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
Duolent N, NS	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x DX380-550
Duolent PS	✓	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-	x
Triolent N, NS	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x
Triolent PS	✓	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-	x
Digger N, P	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	
Falcon PRO, SW	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Falcon COMPACT	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Strip Till	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x