

Podryvák SUMO GLS

Podryvák GLS je konštruovaný na hĺbku až 35cm a prioritne slúži na podrytie trvalých trávnych porastov a plôch pre produkciu krmovín. Podrytím a spätným utužením bez narušenia povrchu sa vytvorí efektívna ryha pre odvádzanie a následné sprístupnenie vody. Pôdny profil sa prevzdušní a naštartuje mikrobiálny život. Za príplatok je možné stroj dovybaviť aj prísedom a z pasienok obnoviť bez nutnosti rozorania. GLS je však univerzálny stroj a po výmene radlíc je možné ho využívať aj ako poľný kyprič alebo podryvák.




VLASTNOSTI A PREDNOSTI GLS



- ✓ Nastaviteľné diskové krojidlo
- ✓ Vzďalenosť radličiek 50 cm
- ✓ Hĺbka spracovania 10-35 cm
- ✓ Spätne utuženie valcom
- ✓ Nízky ťahový odpor
- ✓ Možnosť využiť ako kyprič po výmene radlíc za typ TRIO

RADLIČKA CONCORD PRE MIEŠANIE


- ✓ Masívne telo stĺpice 2,5 m
- ✓ Štandardný hrot s krídlami istený skrutkou
- ✓ Krídla na dvoch skrutkách 8 palcové
- ✓ Krídla na dvoch skrutkách 4 palcové
- ✓ Ochrana stĺpice
- ✓ Low disturbance hrot pre minimálny odpor
- ✓ Vhodná pre všetky kypriče SUMO
- ✓ TRIO
- ✓ QUATRO
- ✓ GLS najmä na podryvanie TTP

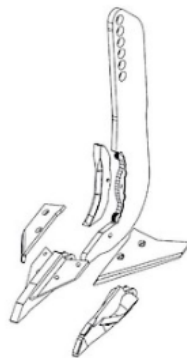

miešacia radlička Trio

RADLIČKA LDS PRE MINIMÁLNE MIEŠANIE

- ✓ LOW DISTURBANCE LEG
- ✓ Intenzívne podrytie do 30 cm
- ✓ Jednoduché uchytenie skrutkou
- ✓ Je vhodná pre všetky kypriče
- ✓ TRIO
- ✓ QUATRO
- ✓ GLS najmä na podryvanie TTP

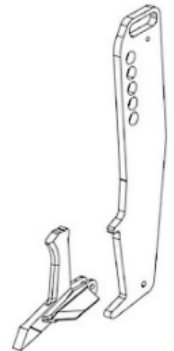

Podryvacia radlička GLS

TECHNICKÉ PARAMETRE - SUMO GLS

Typ	GLS 3 Leg	GLS 4 Leg	GLS 5 Leg
Pracovná šírka	2,3 m	2,3 m	2,8 m
Transportná šírka	2.5 m	2.5 m	2.9 m
Radličiek	3	4	5
Rozstup radličiek	833 mm	580 mm	580 mm
Hĺbka spracovania	100-350 mm	100-350 mm	100-350 mm
Hmotnosť	1490 kg	1625 kg	1875 kg

FOTOGALÉRIA



VIAC na WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK