


SOFTER

diskové podmítače

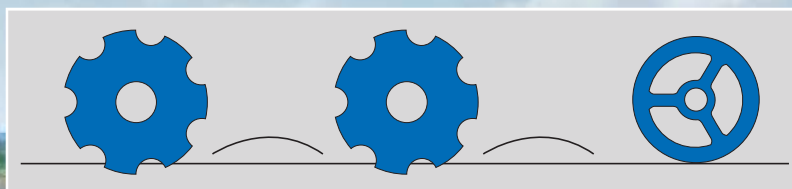


Diskový podmítač Softer je vhodný zejména pro **mělkou podmítku s dokonalým podříznutím a intenzivně zamíchanými rostlinnými zbytky.**

Zpracovává organické hnojivo, meziplodiny nebo obtížnou vegetaci. **Intenzivně připravuje seťové lůžko** po podmítce či orbě s optimálním zpětným utužením půdy.

Ø 510 mm

Ø 560 mm



10–15 km/h



N



NS



PS



PS

eXtra STEEL line®


technologie ultra vysokopevnostních ocelí

SOFTER N/NS

- Největší předností diskového podmiťáče Softer je **univerzálnost použití od první podmínky strniště po následnou předseťovou přípravu půdy po podmítce či orbě.**
- **Jednoduchá konstrukce se zvýšenou odolností.** Při agregaci s dostatečně výkonným tažným prostředkem umožňuje Softer zpracovávat půdu **rychlostí až 15 km/h.** To je zárukou včasného zapravení rostlinných zbytků do povrchové půdy po sklizni. Softer se vyznačuje **jednoduchou konstrukcí se zvýšenou odolností, kompaktností a univerzálností** s minimem seřizovacích a mazacích míst. Vysoký přítlak na každý z disků společně s prokrajovaným obvodem zajišťuje optimální vnikání i do těžké a přeschlé půdy.
- **Výborná stabilita a přesné hloubkové vedení.** Díky velmi krátké konstrukci stroje je zajištěno přesné hloubkové vedení, výborná stabilita při práci a efektivní rychlé otáčení na souvratích.

Vysoký výkon a kvalita práce

- Vysoká pracovní rychlost **až 15 km/h**
- Ozubené disky pro bezproblémové vnikání do půdy a intenzivní promíchání.
- Pracovní úhly disků a přítlak na každý disk zajišťují **nekompromisní vnikání i do těžké a přeschlé půdy** a dokonalé podříznutí zpracovávaného profilu.
- Velmi kvalitní pryžové uložení pro zajištění **optimálních pracovních úhlů disků.**
- **Přesné hloubkové vedení** s optimálním utužením půdy.
- Disky o průměru 510/560 mm jsou umístěny ve dvou řadách. Každý z disků je v případě najetí na překážku **samostatně efektivně chráněn** díky pryžovému uložení. Disky jsou uloženy v **bezúdržbových ložiskách s enormní životností.**

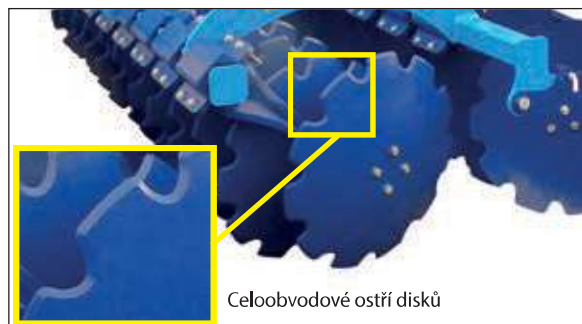


Celoobvodové ostří disků

Robustní konstrukce

- Zušlechtěné **vysokopevnostní materiály** ve spojení s technologií **eXtra STEEL line** jsou zárukou dlouhé životnosti našich strojů i v těch nejtěžších podmínkách.
- Na klíčových uzlech použity zušlechtěné **vysokopevnostní materiály** pro dlouhodobou životnost. Silně dimenzovaný rám z vysokopevnostních ocelí.
- **Bezúdržbové uložení disků** zajišťující provoz stroje bez nutnosti domazávání.
- Odolné a **bezúdržbové pryžové uložení** pro přizpůsobení se terénu s jistěním proti přetížení.



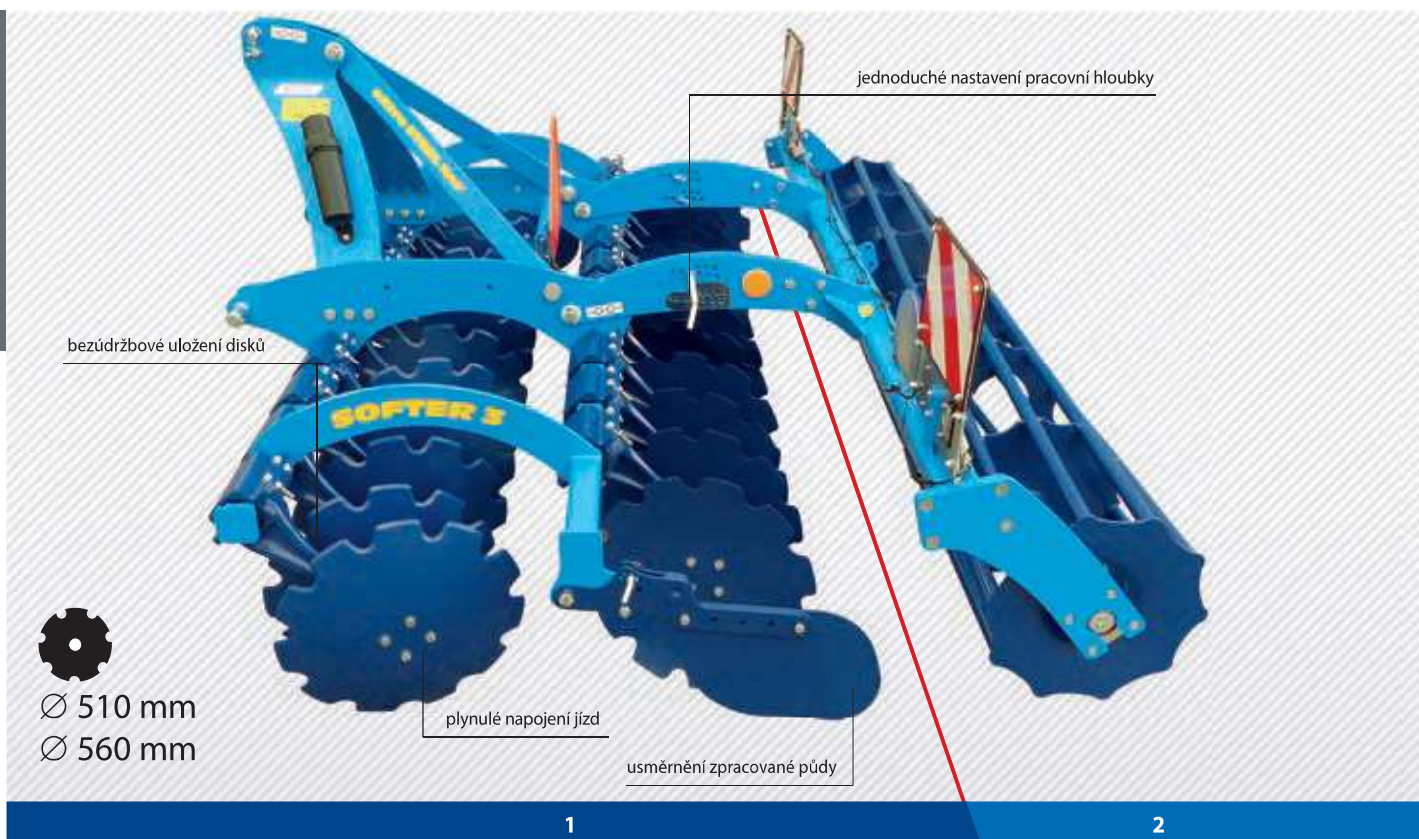

1. Disky o Ø 510 / Ø 560 mm umístěné ve dvou řadách podmíní půdu. Pracovní hloubka činí 3,5–12 cm.
2. Zadní váleček rozdrtí hroudy (volitelné válce strana 39).



Parametry	Jednotky	Softer 2,5 N	Softer 3 N	Softer 3,5 N	Softer 4,5 NS* Softer 4,5 NS Syncult	Softer 5 NS* Softer 5 NS Syncult	Softer 6 NS* Softer 6 NS Syncult
Pracovní šířka	mm	2400	2900	3500	4500	5000	6000
Transportní šířka	mm	2550	3000	3500	3000	3000	3000
Transportní výška	mm	1370	1370	1370	2500	3000	3300
Celková délka stroje	mm	2750	2750	2750	2750	2750	2750
Pracovní hloubka	mm	35–120	35–120	35–120	35–120	35–120	35–120
Počet disků	ks	20	24	28	38	42	50
Pracovní výkon	ha/h	2,5–3,8	3,0–4,5	3,5–5,3	4,5–7,0	5,0–7,5	6,0–9,0
Ťažný prostředek	kW / HP	65–100 / 90–140	80–120 / 110–165	90–140 / 120–190	120–180 / 160–240*	130–190 / 175–255*	150–225 / 200–300*
Hmotnost stroje	kg	1800	1980	2300	3200*	3450*	3900*

Více informací na www.farmet.cz



1

TR
TRS

	mm	TR	TRS
	510	600	
	kg/m	90	100

NOVINKA

2

DR

	mm	2.1	2.2
	400/300	400/350	
	kg/m	115	120

3

RR

	mm	
	520	
	kg/m	160

4

DRR

	mm	4.1	4.2	4.3
	500/500	540/540	680/680	
	kg/m	185	195	340

NOVINKA

5

LTX

	mm	
	586	
	kg/m	200

6

SDR

	mm	
	580	
	kg/m	220

7

DFR

	mm	
	520/520	
	kg/m	165

NOVINKA

8

DSR

	mm	
	570	
	kg/m	175

9

CR

	mm	
	400	
	kg/m	180

10

VR

	mm	
	600	
	kg/m	175

11

DVR

	mm	11.1	11.2	11.3
	510/510	550/550	680/680	
	kg/m	180	190	290

NOVINKA

12

MICRO DRILL

		1.TR	1.TRS	2.1	2.2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	11.3	12
Softer N, NS	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x
Softer PS	4-9	-	x	-	x	x	-	x	-	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x
	11PS, 12PSW	-	x	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x 11PS
Softer PRO	✓	-	x	-	x	-	-	x	-	x	x	x	-	-	x	-	x	-	
Diskomat N	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x
Diskomat PS	✓	-	x	-	x	x	-	x	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	x
Fantom N, NS	✓	-	x	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x
Fantom Classic	850	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-	-	
	1250	-	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	
Fantom PRO	✓	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	x	-	-	
Terrix P, PS	300	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
	450-600	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
Titon P, PS	300	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
	450-600	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
Duolent N, NS	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x DX380-550
Duolent PS	✓	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-	x
Triolent N, NS	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x
Triolent PS	✓	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-	x
Digger N, P	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	
Falcon PRO, SW	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Falcon COMPACT	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Strip Till	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x