


SOFTER

diskové podmítače

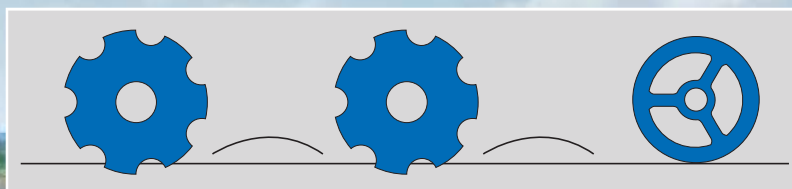


Diskový podmítač Softer je vhodný zejména pro **mělkou podmítku s dokonalým podříznutím a intenzivně zamíchanými rostlinnými zbytky.**

Zpracovává organické hnojivo, meziplodiny nebo obtížnou vegetaci. **Intenzivně připravuje seťové lůžko** po podmítce či orbě s optimálním zpětným utužením půdy.

Ø 510 mm

Ø 560 mm



10–15 km/h



N



NS



PS



PS

eXtra STEEL line®

technologie ultra vysokopevnostních ocelí

SOFTER PS

- Největší předností diskového podmiťáče Softer je **univerzálnost použití od první podmiťky strniště po následnou předseťovou přípravu půdy** po podmiťce či orbě.
- **Jednoduchá konstrukce se zvýšenou odolností.** Při agregaci s dostatečně výkonným tažným prostředkem umožňuje Softer zpracovávat půdu **rychlostí až 15 km/h**. To je zárukou včasného zapravení rostlinných zbytků do povrchové půdy po sklizni. Softer se vyznačuje **jednoduchou konstrukcí se zvýšenou odolností, kompaktností a univerzálností** s minimem seřizovacích a mazacích míst. Vysoký přítlak na každý z disků společně s prokrajovaným obvodem zajišťuje optimální vnikání i do těžké a přeschlé půdy.
- **Výborná stabilita a přesné hloubkové vedení.** Díky velmi krátké konstrukci stroje je zajištěno přesné hloubkové vedení, výborná stabilita při práci a efektivní rychlé otáčení na souvratích.


Vysoký výkon a kvalita práce

- Vysoká pracovní rychlost **až 15 km/h**
- Pracovní úhly disků a přítlak na každý disk zajišťují **nekompromisní vnikání i do těžké a přeschlé půdy** a dokonalé podříznutí zpracovávaného profilu.
- Velmi kvalitní pryžové uložení pro zajištění **optimálních pracovních úhlů disku**.
- **Přesné hloubkové vedení** s optimálním utužením půdy.
- Disky o průměru 510/560 mm jsou umístěny ve dvou řadách. Každý z disků je v případě najetí na překážku **samostatně efektivně chráněn** díky pryžovému uložení. Disky jsou uloženy v **bezúdržbových ložiskách s enormní životností**.

Robustní konstrukce

- Zušlechtěné **vysokopevnostní materiály** ve spojení s technologií **eXtra STEEL line** jsou zárukou dlouhé životnosti našich strojů i v těch nejtěžších podmínkách.
- Na klíčových uzlech použity zušlechtěné **vysokopevnostní materiály** pro dlouhodobou životnost. Silně dimenzovaný rám z vysokopevnostních ocelí.
- **Bezúdržbové uložení disků** zajišťující provoz stroje bez nutnosti domazávání.
- Odolné a **bezúdržbové pryžové uložení** pro přizpůsobení se terénu s jistěním proti přetížení.



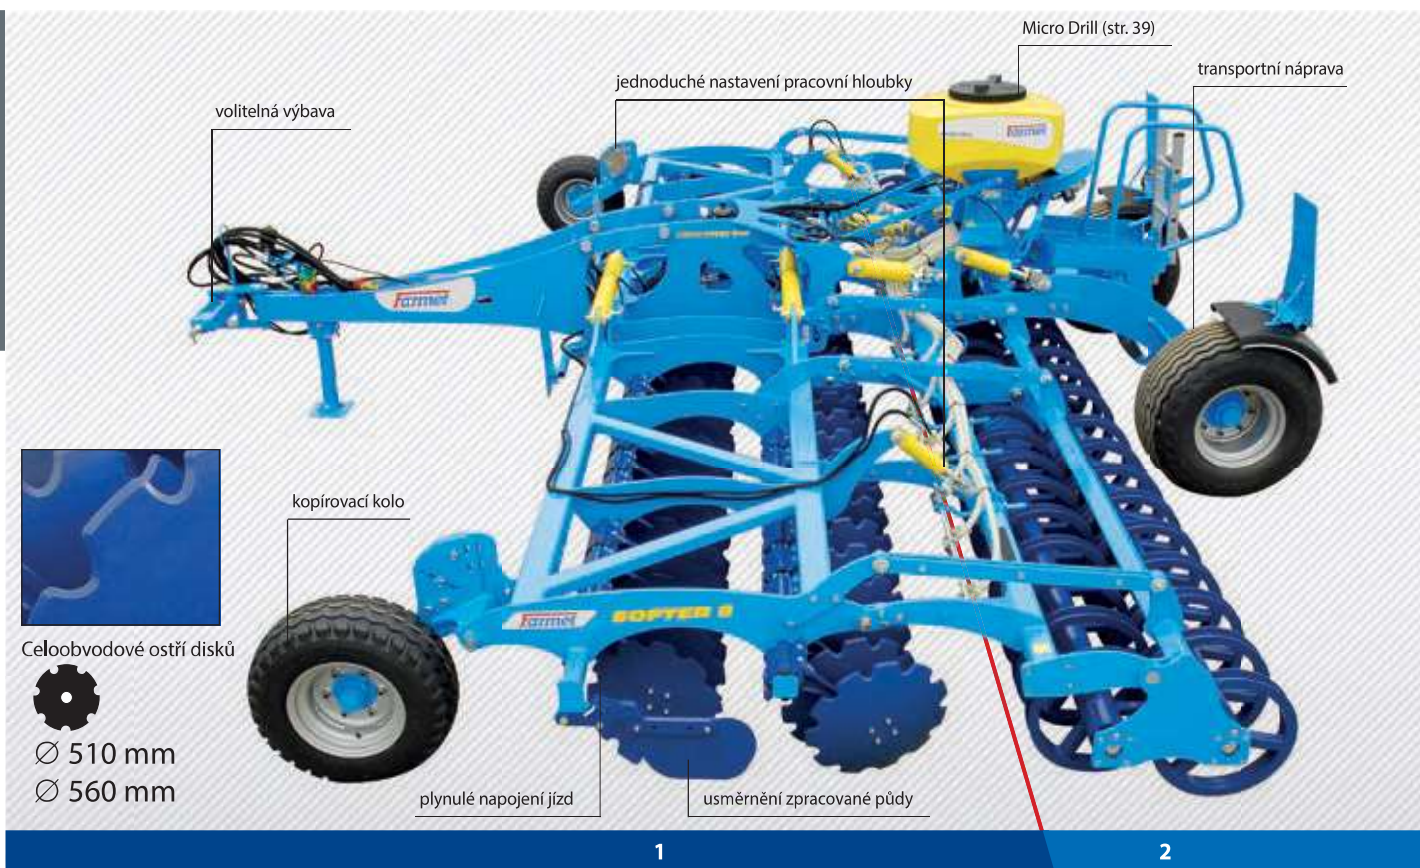

1. Disky o Ø 510 / Ø 560 mm umístěné ve dvou řadách podmiňnou půdu. Pracovní hloubka činí 3,5–12 cm.
2. Zadní válec rozdrtí hroudy (volitelné válce strana 39).


NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA

Parametry	Jednotky	Softer 4 FIX P	Softer 4,5 PS	Softer 5 PS	Softer 6 PS	Softer 8 PS	Softer 9 PS W	Softer 11 PS	Softer 12 PS W	Softer 1050 PRO	Softer 1250 PRO
Pracovní šířka	mm	4100	4600	5080	6000	7650	8650	10880	11880	10250	12250
Transportní šířka	mm	4330	3000	3000	3000	3000	4000	3000	4000	3000	3000
Transportní výška	mm	1600	2650	2900	3370	4000	4000	4000	4000	3500	4000
Celková délka	mm	6675	6675	6675	6675	6850	6850	6520	6520	8150	8200
Pracovní hloubka	mm	35–120	35–120	35–120	35–120	35–120	35–120	35–120	35–120	35–120	35–120
Počet disků	ks	34	38	42	50	62	70	90	98	84	100
Pracovní výkon	ha/h	4,0–6,0	3,6–7,0	5,0–7,5	6,0–9,0	8,0–12,0	9,0–13,5	11,0–17,0	12,0–18,1	10,2–15,0	12,2–18,4
Tažný prostředek	kW HP	110–160 150–215	120–180 160–240	130–190 175–255	150–225 200–300	200–300 270–405	220–320 295–430	245–370 330–495	280–410 380–550	225–375 300–500	260–440 400–600
Hmotnost stroje	kg	3600	4000	4350	4990	6700	7600	9200	10920	11000	13000

Více informací na www.farmet.cz


1

TR
TRS

	mm	TR	TRS
	510	600	
	kg/m	90	100

NOVINKA

2

DR

	mm	2.1	2.2
	400/300	400/350	
	kg/m	115	120

3

RR

	mm	
	520	
	kg/m	160

4

DRR

	mm	4.1	4.2	4.3
	500/500	540/540	680/680	
	kg/m	185	195	340

NOVINKA

5

LTX

	mm	
	586	
	kg/m	200

6

SDR

	mm	
	580	
	kg/m	220

7

DFR

	mm	
	520/520	
	kg/m	165

NOVINKA

8

DSR

	mm	
	570	
	kg/m	175

9

CR

	mm	
	400	
	kg/m	180

10

VR

	mm	
	600	
	kg/m	175

11

DVR

	mm	11.1	11.2	11.3
	510/510	550/550	680/680	
	kg/m	180	190	290

NOVINKA

12

MICRO DRILL

		1.TR	1.TRS	2.1	2.2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	11.3	12
Softer N, NS	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x
Softer PS	4-9	-	x	-	x	x	-	x	-	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x
	11PS, 12PSW	-	x	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x 11PS
Softer PRO	✓	-	x	-	x	-	-	x	-	x	x	x	-	-	x	-	x	-	
Diskomat N	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x
Diskomat PS	✓	-	x	-	x	x	-	x	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	x
Fantom N, NS	✓	-	x	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x
Fantom Classic	850	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-	-	
	1250	-	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	
Fantom PRO	✓	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	x	-	-	
Terrix P, PS	300	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
	450-600	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
Titon P, PS	300	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
	450-600	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
Duolent N, NS	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x DX380-550
Duolent PS	✓	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-	x
Triolent N, NS	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x
Triolent PS	✓	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-	x
Digger N, P	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	
Falcon PRO, SW	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Falcon COMPACT	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Strip Till	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x