

Tandemový náves


Tandemový náves v prevedení trojstranný sklápač:

V štandarde: Centrálne zamykanie bočnice s tesnením, otvor pre výsyp vzadu, osvetlenie, práškové lakovanie vo farbách modrá, zelená, červená alebo sivá, vzduchové brzdy s ALB, rýchlosť 40 km.h, parkovacia brzda, parabolické odpruženie, odstavná noha, rebrik, blatníky a box na náradie, COC - Európska homologizácia

Za príplatok: tretia 50 cm sieťová nadstavba alebo tretia plná nadstavba, plachta s platformou, platforma bez plachty, šnek na dávkovanie osiva, prevedenie z hardox, hydraulické otváranie zadnej bočnice, držiak rezervy



PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ TANDEMÓVHO NÁVESU

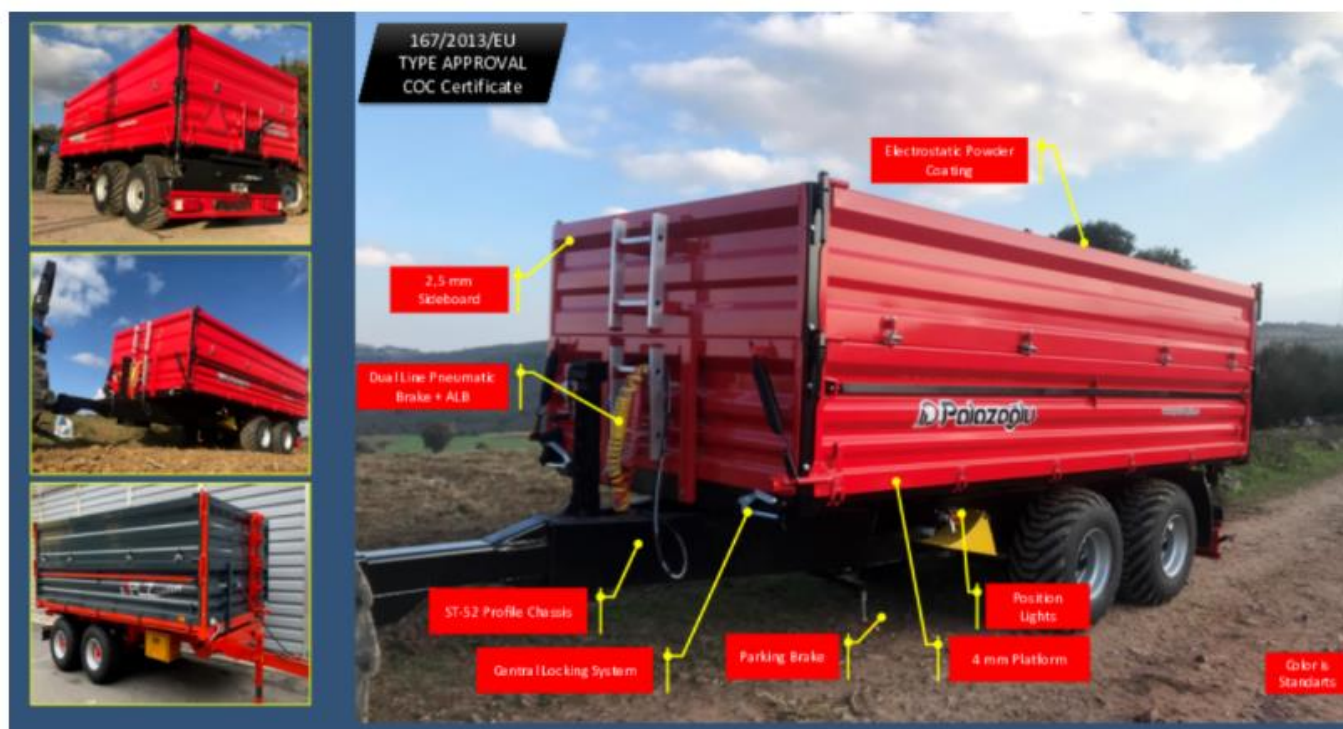

ILUSTRACNÉ OBRÁZKY TANDEMÓV NÁVES



PNEUMATIKY PETLAS

Výrobca PALAZ využíva na svojich strojoch pneumatiky značky PETLAS, ktorá je najväčším producentom pneumatík v Turecku s viac ako 50 ročnou tradíciou.



Rozmer 400/60-15,5

petlas®



Rozmer 385/65-22,5



Rozmer 600/50-22,5



Rozmer 550/60-22,5



Rozmer 500/50-17

TECHNICKÉ ÚDAJE TANDEMŮVÝ TROJSTRANNÝ SKLÁPAČ

Model	Jednotky	RR2U06B	RR2U08B	RR2U10B	RR2U12B	RR2U15B	RR2U10L	RR2U12L
Užitočná hmotnosť	kg	6.000	8.000	10.00	12.000	15.000	10.000	12.000
Objem	m ³	7,7	10,1	12,7	14,8	19,1	15,5	17,9
Dĺžka korby	mm	4.100	4.600	4.600	4.600	5.200	5.200	5.200
Šírka korby	mm	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Výška bočníc	mm	500	500	600	800	800	700	800
Výška nadstavby		400	500	600	600	800	600	700
Pneumatiky		12,5/80-15,3	400/60-15,5	400/60-15,5	500/50-17*	385/65-22,5	500/50-17	500/50-17*
Profil nápravy	mm	80x200x4	80x200x5	100x250x5	100x250x5	100x250x8	100x250x5	100x250x5

VIAC na WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK