
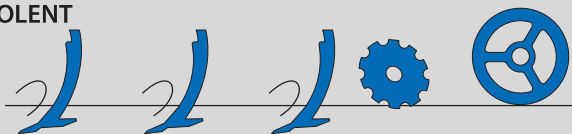


TRIOLENT DUOLENT

dlátové kypřiče



TRIOLENT

DUOLENT


Dlátové kypřiče Triolet / Duolent jsou vhodné zejména pro celoplošnou podmínku po sklizni s intenzivním míchacím efektem. Zpracovávají půdu do hloubky až 35 cm, čímž nahrazují orbu. Výborně zapravují rostlinné zbytky do půdy.



60–350 mm

8–12 km/h



Triolet NS



Triolet PS



Duolent NS



Duolent PS

eXtra STEEL line®
technologie ultra vysokopevnostních ocelí

TRIOLENT/DUOLENT N/NS

- Dlátový kypříč je vhodný jak pro klasické podmínky a kypření, tak i pro prohlubování do hloubky větší, než je obvyklá hloubka orby.
- Dlátový kypříč Trioilent (Duolent) je osazen třemi (dvěma) řadami pracovních orgánů s roztečí radlic 290 mm (420 mm), což zajišťuje kvalitní prokypření půdy a zapravení rostlinných zbytků s relativně **nízkým tahovým odporem**. Radlice jsou vybaveny pružinovým jištěním s odjišťovací silou 450 kg a umožňují práci až do hloubky 35 cm. Pro práci do hloubky 20 cm lze radlice vybavit křídélky pro **celoplošné podříznutí**. Pro větší hloubky je výhodnější práce bez křidélek, čímž se výrazně snižuje tahový odpor. Kvalita zpracování přitom neklesá.

Vysoký výkon a kvalita práce

- **Nízký tahový odpor** a výborné promíchání půdy díky optimalizovanému tvaru radlic.
- **Výborná prostupnost** rostlinných zbytků díky rozteči radlic.
- Spirálový tvar horního dílu radlic pro kontrolovaný tok půdy.
- **Bezúdržbové pracovní orgány** opatřené plátky se slinutými karbidy pro minimální opotřebení.
- Při osazení křidélek lze pole celoplošně podmítnout do hloubky až 20 cm. **Ideální pro zapravení většího množství rostlinných zbytků.**


Robustní konstrukce

- Na klíčových uzlech použity zušlechťené **vysokopevnostní materiály** pro dlouhodobou životnost.
- Odolné a **bezúdržbové pružinové jištění** s vysokou odjišťovací silou 450 kg.
- Radlice osvědčené konstrukce jsou vyrobené z extrémně vysokopevnostních oteruvzdorných ocelí.



DUOLENT



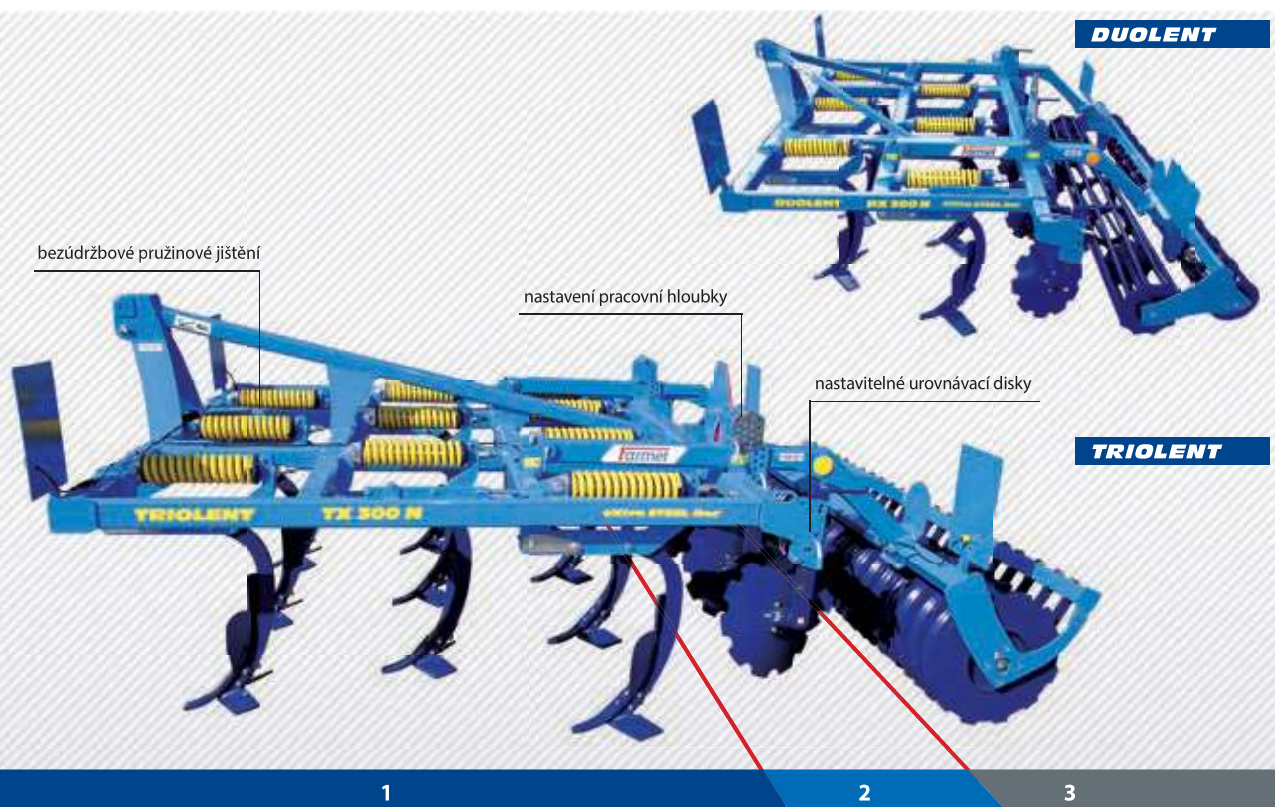

1. Masivní radlice situované do 3 řad (Triolent), 2 řad (Duolent) kvalitně prokypří půdu a zapraví rostlinné zbytky (volitelné radlice strana 33).
2. Usměrnovací disky pro vytvoření jemné struktury půdy na povrchu.
3. Zadní válec zajistí dobré zpětné utužení, rozdrobení hrud a urovňání povrchu pozemku (volitelné válce strana 39).

NOVINKA

Parametry	Jednotky	Triolent TX 300 N	Triolent TX 350 N	Triolent TX 380 NS	Triolent TX 400 N FIX	Triolent TX 470 NS
Pracovní šířka	mm	3000	3500	3800	4000	4700
Transportní šířka	mm	3000	3500	2300	4000	3000
Transportní výška	mm	1400	1400	2500	1400	2500
Celková délka stroje	mm	4060	4060	4050	4050	4050
Pracovní hloubka	mm	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350
Počet radlic	ks	10	13	13	13	16
Pracovní výkon	ha/h	2,4–3,6	2,8–4,2	3,1–4,5	3,2–4,8	3,7–5,6
Tažný prostředek	kW / HP	110–165 / 150–225	120–175 / 160–240	125–190 / 170–255	125–190 / 170–255	150–220 / 200–300
Hmotnost stroje	kg	1680	1920	2655	2700	3010

Více informací na www.farmet.cz


Parametry	Jednotky	Duolent DX 210 N	Duolent DX 300 N	Duolent DX 350 N	Duolent DX 380 NS	Duolent DX 460 NS	Duolent DX 550 NS
Pracovní šířka	mm	2100	3000	3500	3800	4600	5500
Transportní šířka	mm	2230	3000	3500	2300	3000	3000
Transportní výška	mm	1400	1400	1400	2500	2500	2500
Celková délka stroje	mm	3350	3350	3350	3350	3350	3350
Pracovní hloubka	mm	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350
Počet radlic	ks	5	7	9	9	11	13
Pracovní výkon	ha/h	1,7–2,5	2,4–3,6	2,8–4,2	3,1–4,5	3,7–5,5	4,4–6,6
Tažný prostředek	kW / HP	65–110 / 90–135	90–135 / 120–180	105–160 / 140–210	120–180 / 160–240	150–225 / 200–300	180–270 / 240–360
Hmotnost stroje	kg	1060	1375	1585	2220	2515	2870

Více informací na www.farmet.cz


ZPEVNĚNÉ KARBIDOVÉ RADLICE CARBIDE

NOVINKA

75 MULTICARBIDE PRO Extra Long Life

Nové masivní kované radlice s prodlouženou životností a s účinnou ochranou proti opotřebení silnými karbidovými plátkami.


až 5x delší životnost

Katalogové číslo	4017938
Šíře radlice	75 mm
Tvrdost těla radlice	do 58 HRC
Tvrdost SK plátka	do 92 HRA

zesílené tělo
radlice

masivní kovaná radlice

silné karbidové plátky

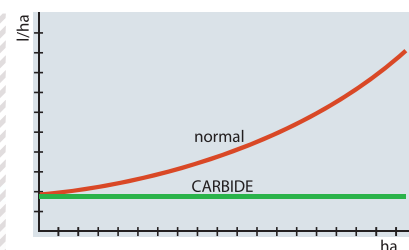

TERRIX QUATRO



TERRIX DUAL



TRITON



TRIOLENT



DUOLENT



FERTIS



Možnost kombinace
různých radlic na jednom stroji.

CARBIDE



+ 100–200 %



– 15 %

MULTICARBIDE



+ 150–400 %



– 15 %

MULTICARBIDE PRO




+ 200–500 %



– 15 %

Efektivní hloubka práce 6–30 cm

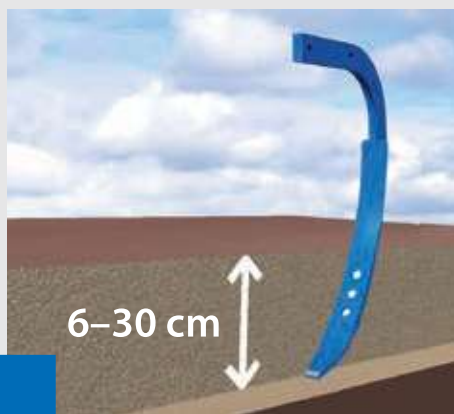

Katalogové číslo	4005271
Šíře radlice	75 mm
Síla plechu	15 mm
Tvrdost těla radlice	do 55 HRC
Tvrdost SK plátka	do 92 HRA

Standard

extra STEEL line
technologická série vysocepevnostních ocelí



75 CARBIDE

Katalogové číslo	4017627
Šíře radlice	75 mm
Tvrdost těla radlice	do 58 HRC
Tvrdost SK plátka	do 92 HRA


Long Life

Masivní kované radlice



75 MULTICARBIDE

Efektivní hloubka práce 15–35 cm

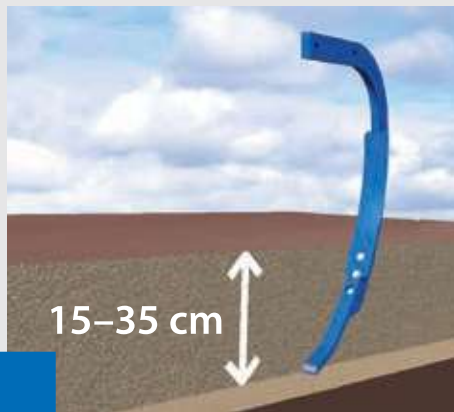

40 MULTICARBIDE
zúžené radlice (40 mm)
pro snížení tahového odporu
a s účinnou ochranou proti
opotřebení karbidovými plátky.


extra STEEL line
technologická série vysocepevnostních ocelí



Katalogové číslo	4010983
Šíře radlice	40 mm
Síla plechu	20 mm
Tvrdost těla radlice	do 55 HRC
Tvrdost SK plátka	do 92 HRA

40 MULTICARBIDE

Efektivní hloubka práce 15–38 cm

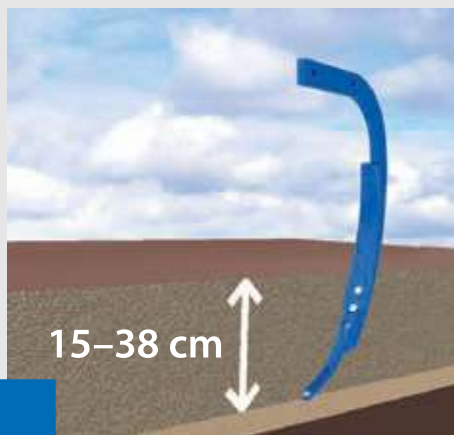

20 MULTICARBIDE
úzké a prodloužené radlice (20 mm)
pro snížení tahového odporu a zvýšení
možnosti hloubky zpracování půdy
do hloubky až 38 cm s účinnou ochranou
proti opotřebení karbidovými plátky.

extra STEEL line
technologická série vysocepevnostních ocelí



Katalogové číslo	4010984
Šíře radlice	20 mm
Síla plechu	20 mm
Tvrdost těla radlice	do 55 HRC
Tvrdost SK plátka	do 92 HRA

20 MULTICARBIDE

1

TR
TRS

	mm	TR	TRS
	510	600	
	kg/m	90	100

NOVINKA

2

DR

	mm	2.1	2.2
	400/300	400/350	
	kg/m	115	120

3

RR

	mm	
	520	
	kg/m	160

4

DRR

	mm	4.1	4.2	4.3
	500/500	540/540	680/680	
	kg/m	185	195	340

NOVINKA

5

LTX

	mm	
	586	
	kg/m	200

6

SDR

	mm	
	580	
	kg/m	220

7

DFR

	mm	
	520/520	
	kg/m	165

NOVINKA

8

DSR

	mm	
	570	
	kg/m	175

9

CR

	mm	
	400	
	kg/m	180

10

VR

	mm	
	600	
	kg/m	175

11

DVR

	mm	11.1	11.2	11.3
	510/510	550/550	680/680	
	kg/m	180	190	290

NOVINKA

12

MICRO DRILL

		1.TR	1.TRS	2.1	2.2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	11.3	12
Softer N, NS	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x
Softer PS	4-9	-	x	-	x	x	-	x	-	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x
	11PS, 12PSW	-	x	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x 11PS
Softer PRO	✓	-	x	-	x	-	-	x	-	x	x	x	-	-	x	-	x	-	
Diskomat N	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x
Diskomat PS	✓	-	x	-	x	x	-	x	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	x
Fantom N, NS	✓	-	x	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x
Fantom Classic	850	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-	-	
	1250	-	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	
Fantom PRO	✓	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	x	-	-	
Terrix P, PS	300	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
	450-600	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
Titon P, PS	300	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
	450-600	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
Duolent N, NS	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x DX380-550
Duolent PS	✓	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-	x
Triolent N, NS	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x
Triolent PS	✓	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-	x
Digger N, P	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	
Falcon PRO, SW	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Falcon COMPACT	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Strip Till	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x