


TRITON


kombinované kypřiče

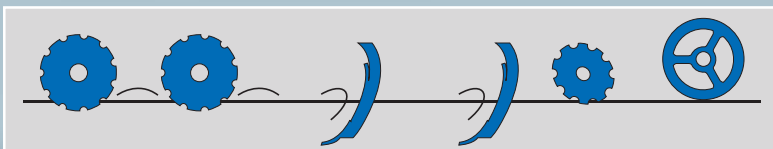

8–12 km/h

- Kombinovaný diskodlátový kypřič je ideální především pro zpracování těžších půd s velkým množstvím posklizňových zbytků. Posklizňové zbytky jsou rovnoměrně promíchány do celoplošně zpracované vrstvy půdy a zároveň je půda zónově hloubkově prokypřena.
- Kombinovaný kypřič Triton je osazen dvěma řadami disků o průměru 510 nebo 560 mm s bezúdržbovým jištěním proti přetížení. Disky půdu celoplošně zpracují až do hloubky 12 cm a výborně promíchávají rostlinné zbytky. Následně dvě řady mohutných dlát s velkou roztečí 42 cm půdu zónově prokypří až do hloubky 35 cm a zajistí výborné vsakování vody do větších hloubek.

Kombinované kypřiče TRITON kombinují výhody práce diskových podmítačů a dlátových kypřičů jedním pojezdem. Jejich předností je účinné rozřezání a promíchávání rostlinných zbytků do zpracované půdy a hluboké zónové prokypření zajišťující výborné vsakování vody.




Ø 510 mm 35–120 mm
Ø 560 mm 35–120 mm



100–350 mm



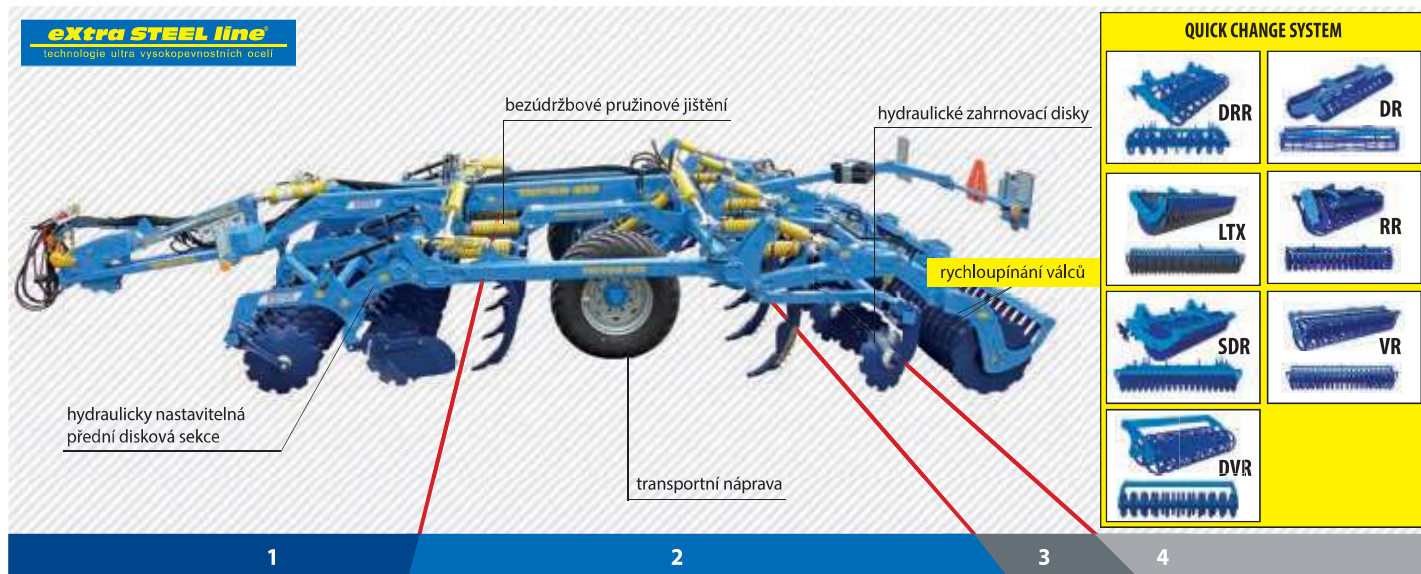

1. Disky o $\varnothing 510 / \varnothing 560$ mm umístěné ve dvou řadách podmítnou půdu.
2. Masivní radlice situované do 2 řad kvalitně prokypří půdu a zapraví rostlinné zbytky (volitelné radlice strana 33).
3. Usměrnovací disky pro vytvoření jemné struktury půdy na povrchu.
4. Zadní válec zajistí dobré zpětné utužení, rozdrobení hrud a urovnání povrchu pozemku (volitelné válce strana 39). **Možnost práce také bez volitelných válců.**

Vysoký výkon a kvalita práce

- Výborné řešení pro těžké půdy.
- Relativně **velmi nízký tahový odpor**.
- **Vysoká průchodnost** půdy a rostlinných zbytků.
- **Účinné rozřezání a rovnoměrné zamíchání** rostlinných zbytků do celoplošně zpracované vrstvy půdy.
- Hluboké zónové prokypření s minimální tvorbou hrud.

Robustní konstrukce

- Na klíčových uzlech použity zušlechtnuté **vysokopevnostní materiály pro dlouhou životnost**.
- Odolné a bezúdržbové jistění kypřících disků.
- Odolné a bezúdržbové pružinové jistění kypřících dlat s vysokou odjišťovací silou 450 kg.
- Radlice osvědčené konstrukce jsou vyrobeny z **extrémně vysokopevnostních oteruvzdorných ocelí** doplněné destičkami ze slinutých karbidů.

NOVINKA
NOVINKA

Parametry	Jednotky	Triton 300 P	Triton 400 P FIX	Triton 450 PS	Triton 600 PS
Pracovní šířka	mm	2800	3900	4300	5970
Transportní šířka	mm	3000	4100	3000	3000
Transportní výška	mm	2000	2000	3400	4000
Celková délka stroje	mm	9600	9600	10000	10000
Pracovní hloubka	mm	100–350	100–350	100–350	100–350
Počet radlic / disků	ks	7 / 22	9 / 32	11 / 38	15 / 42
Pracovní výkon	ha/h	2,2–3,4	3,2–4,9	3,6–5,4	4,8–7,2
Tažný prostředek	kW / HP	150–235 200–315	200–300 265–400	210–320 280–430	335–465 450–620
Hmotnost stroje	kg	4600	6000	7200	8800

Více informací na www.farmet.cz


ZPEVNĚNÉ KARBIDOVÉ RADLICE CARBIDE

NOVINKA

75 MULTICARBIDE PRO Extra Long Life

Nové masivní kované radlice s prodlouženou životností a s účinnou ochranou proti opotřebení silnými karbidovými plátkami.


až 5x delší životnost

Katalogové číslo	4017938
Šíře radlice	75 mm
Tvrdost těla radlice	do 58 HRC
Tvrdost SK plátka	do 92 HRA

zesílené tělo
radlice

masivní kovaná radlice

silné karbidové plátky

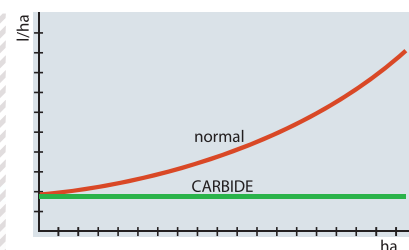

TERRIX QUATRO



TERRIX DUAL



TRITON



TRIOLENT



DUOLENT



FERTIS



Možnost kombinace
různých radlic na jednom stroji.

CARBIDE



+ 100–200 %



– 15 %

MULTICARBIDE



+ 150–400 %



– 15 %

MULTICARBIDE PRO




+ 200–500 %



– 15 %

Efektivní hloubka práce 6–30 cm

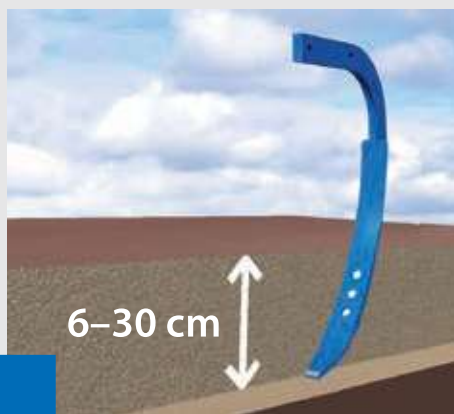

Standard

Katalogové číslo	4005271
Šíře radlice	75 mm
Síla plechu	15 mm
Tvrdost těla radlice	do 55 HRC
Tvrdost SK plátka	do 92 HRA



extra STEEL line
technologická série vysocepevnostních ocelí

75 CARBIDE

Long Life


Masivní kované radlice

Katalogové číslo	4017627
Šíře radlice	75 mm
Tvrdost těla radlice	do 58 HRC
Tvrdost SK plátka	do 92 HRA



75 MULTICARBIDE

Efektivní hloubka práce 15–35 cm

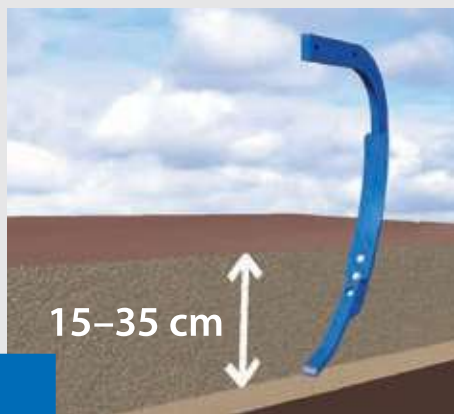

40 MULTICARBIDE
zúžené radlice (40 mm)
pro snížení tahového odporu
a s účinnou ochranou proti
opotřebení karbidovými plátky.


extra STEEL line
technologická série vysocepevnostních ocelí



Katalogové číslo	4010983
Šíře radlice	40 mm
Síla plechu	20 mm
Tvrdost těla radlice	do 55 HRC
Tvrdost SK plátka	do 92 HRA

40 MULTICARBIDE

Efektivní hloubka práce 15–38 cm

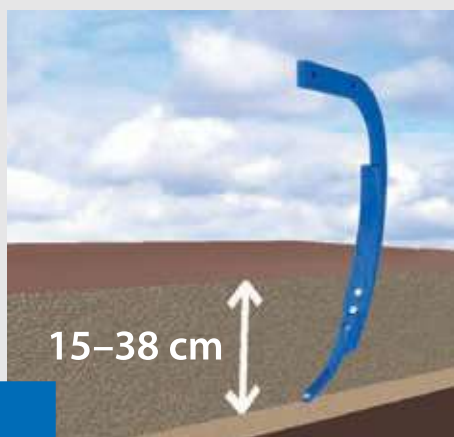

20 MULTICARBIDE
úzké a prodloužené radlice (20 mm)
pro snížení tahového odporu a zvýšení
možnosti hloubky zpracování půdy
do hloubky až 38 cm s účinnou ochranou
proti opotřebení karbidovými plátky.

extra STEEL line
technologická série vysocepevnostních ocelí



Katalogové číslo	4010984
Šíře radlice	20 mm
Síla plechu	20 mm
Tvrdost těla radlice	do 55 HRC
Tvrdost SK plátka	do 92 HRA

20 MULTICARBIDE

1

TR
TRS

	mm	TR	TRS
	510	600	
	kg/m	90	100

NOVINKA

2

DR

	mm	2.1	2.2
	400/300	400/350	
	kg/m	115	120

3

RR

	mm	
	520	
	kg/m	160

4

DRR

	mm	4.1	4.2	4.3
	500/500	540/540	680/680	
	kg/m	185	195	340

NOVINKA

5

LTX

	mm	
	586	
	kg/m	200

6

SDR

	mm	
	580	
	kg/m	220

7

DFR

	mm	
	520/520	
	kg/m	165

NOVINKA

8

DSR

	mm	
	570	
	kg/m	175

9

CR

	mm	
	400	
	kg/m	180

10

VR

	mm	
	600	
	kg/m	175

11

DVR

	mm	11.1	11.2	11.3
	510/510	550/550	680/680	
	kg/m	180	190	290

NOVINKA

12

MICRO DRILL

		1.TR	1.TRS	2.1	2.2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	11.3	12
Softer N, NS	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x
Softer PS	4-9	-	x	-	x	x	-	x	-	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x
	11PS, 12PSW	-	x	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x 11PS
Softer PRO	✓	-	x	-	x	-	-	x	-	x	x	x	-	-	x	-	x	-	
Diskomat N	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x
Diskomat PS	✓	-	x	-	x	x	-	x	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	x
Fantom N, NS	✓	-	x	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x
Fantom Classic	850	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-	-	
	1250	-	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	
Fantom PRO	✓	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	x	-	-	
Terrix P, PS	300	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
	450-600	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
Titon P, PS	300	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
	450-600	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x
Duolent N, NS	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x DX380-550
Duolent PS	✓	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-	x
Triolent N, NS	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x
Triolent PS	✓	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-	x
Digger N, P	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	
Falcon PRO, SW	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Falcon COMPACT	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Strip Till	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x