

Trojnáprava vlečka

Trojnápravová vlečka v prevedení trojstranný sklápač:

V štandarde: Centrálne zamykanie bočnice s tesnením, otvor pre výsyp vzadu, osvetlenie, práškové lakovanie vo farbách modrá, zelená, červená alebo sivá, vzduchové brzdy s ALB, rýchlosť 40 km.h, parkovacia brzda, parabolické odpruženie, odstavná noha, blatníky a box na náradie, COC - Európska homologizácia

Za príplatok: tretia 50 cm sieťová nadstavba, tretia plná nadstavba, plachta s platformou, šnek na dávkovanie osiva alebo hnojiva, pozinkovaná náprava, prevedenie z hardox, hydraulické otváranie zadnej bočnice, držiak rezervy, hydraulicky ovládaní zadné čelo, pružinové tlmenie bočníc.



TECHNICKÉ ÚDAJE TROJNÁPRAVOVÁ VLEČKA

Model	Jednotky	RD3U24B
Vlastná hmotnosť	kg	5.400
Užitočná hmotnosť	kg	15.600
Technická nosnosť	kg	24000
Objem	m ³	25,8
Dĺžka korby	mm	7.000
Šírka korby	mm	2.300
Výška bočníc	mm	800
Výška nadstavby		800
Pneumatiky		385/65-22,5
Profil nápravy	mm	150x250x10

ILUSTRÁČNÉ OBRÁZKY TROJ NÁPRAVOVÁ VLEČKA



PNEUMATIKY PETLAS

Výrobca PALAZ využíva na svojich strojoch pneumatiky značky PETLAS, ktorá je najväčším producentom pneumatík v Turecku s viac ako 50 ročnou tradíciou.



Rozmer 400/60-15,5

petlas[®]



Rozmer 385/65-22,5



Rozmer 600/50-22,5



Rozmer 550/60-22,5




Rozmer 500/50-17

DETAILY TROJNÁPRAVOVÁ VLEČKA



Box na náradie



Dvojokruhová pneumatická brzdová sústava



Rolovacia plachta



Ručná brzda




Závitovka na osivo 2+2 m pracujúca pod uhlom 45 stupňov



Záťažový regulátor ALB



Nosná rám rám je vyrobený z kvalitnej ocele triedy ST-52

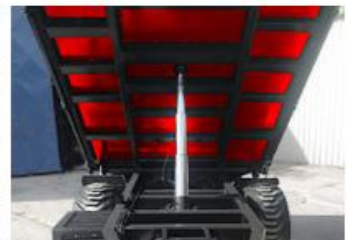

Podlaha s hrúbkou 4 mm.



Nádrž na vodu s dávkovačom mydla



Manipulačná platforma



Parabolické odpruženie zabezpečuje stabilitu jazdy



Náprava je vyrobená z ocele ST-52

VIAC na WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK