



VERSO

kultivátory

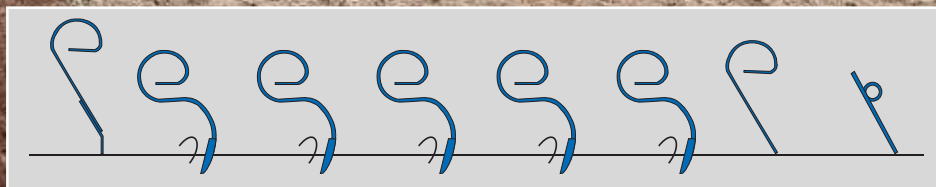


Kultivátor Verso je vhodný zejména **pro předseťovou přípravu půdy po orbě a podmítce**. Urovnává povrch půdy a připravuje seťové lůžko. Dále pak zabezpečuje **výbornou průchodnost v těžších a vlhkých podmínkách**. Je odolný proti nabalování a zahlcení s vysokým urovnávacím efektem. Dále je vhodný pro jarní velmi časně zpracování půdy po zimě nebo podzimní práce. Zajišťuje mělké kypření a zapravení rostlinných zbytků, ničení plevelů. Je osazen dláty s plátky ze slinutých karbidů.



0–100 mm

8–15 km/h

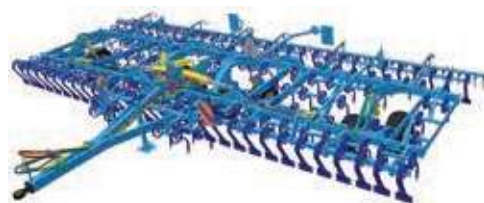

eXtra STEEL line®

technologie ultra vysokopevnostních ocelí

VERSO PS

- Kultivátor Verso je vhodný zejména pro **předseťovou přípravu půdy po orbě, podmítce – urovnání povrchu a přípravu seťového lůžka.**
- Verso je polonesený **5řadý kultivátor s nízkým tahovým odporem** a variabilní hloubkou zpracování od 0 do 10 cm. Pružné radlice s dlátky o šířce 37 mm zajišťují **intenzivní a jemné zpracování půdy**. Radličky jsou pružně uchycené na rámu ve vzdálenosti řad 57 cm s možností vychýlení při nárazu na překážku.
- Velkou předností kultivátoru je jeho **výborná průchodnost a odolnost proti ucpání**. Kultivátor při práci jede po integrovaných pojezdových kolech, a tím si může obsluha plynule regulovat pracovní hloubku dle aktuálních půdních podmínek a předejít případnému ucpání stroje, například jeho přizdvížením.


Vysoký výkon a kvalita práce

- Vysoká pracovní **rychlost až 15 km/h.**
- **Nízký tahový odpor** a výborné promíchání půdy díky optimalizovanému tvaru dlát a jejich rozmístění.
- **Pružné radlice s dlátko** o šířce 37 mm zajišťují intenzivní a jemné zpracování půdy.
- Dlátko jsou pružně uchycena na rámu **s možností vychýlení při nárazu** na překážku.
- Výška rámu 43 cm, integrovaná pojezdová náprava s hydraulickým nastavením pracovní hloubky a flexi-boardů z traktoru.

Robustní konstrukce

- Rozteč dlátek činí 75 mm. Prohnutý tvar slupice má výbornou schopnost zachovávat **stejnou pracovní hloubku** podle nastavení i v nejtěžších podmínkách.
- Kultivátor má **prakticky řešené jednoduché sklápění** do přepravní maximálních šířky 3 metry a výšky 4 metry, která vyhovuje předpisům pro provoz po veřejných komunikacích. (Kromě Verso 9 PS).



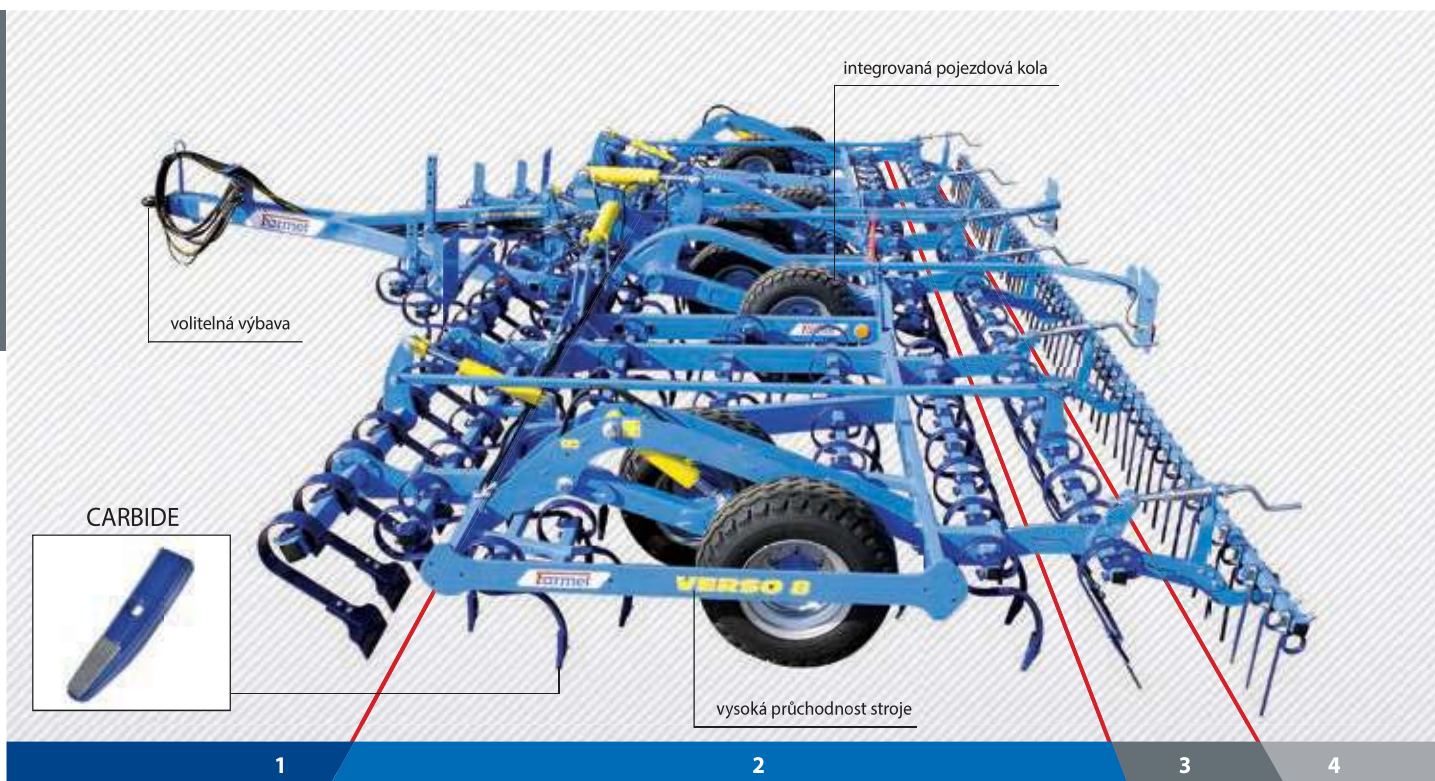

1. Hydraulicky ovládaný přední flexi-board smyk zajišťuje rozhrnutí velkých hrud a základní urovňání povrchu.
2. Pružné radlice s dlátky o šířce 37 mm umístěné v 5 řadách zajišťují intenzivní a jemné zpracování půdy do hloubky 10 cm.
3. Hydraulicky ovládaný zadní lehký flexi-board smyk srovná nerovnosti půdy.
4. Zadní zavlačovač uhladí půdu.



Parametry	Jednotky	Verso 6 PS	Verso 7 PS	Verso 8 PS	Verso 9 PS
Pracovní šířka	mm	6000	7000	8000	9000
Transportní šířka	mm	3000	3000	3000	3000
Transportní výška	mm	3160	3720	4000	4580
Celková délka stroje	mm	6800	6800	6800	6800
Pracovní hloubka	mm	0–100	0–100	0–100	0–100
Počet radlic	ks	77	91	101	115
Pracovní výkon	ha/h	8,0–10,0	9,0–11,0	10,0–12,0	11,0–13,0
Tažný prostředek	kW / HP	130–195 / 180–270	150–225 / 205–308	160–240 / 220–330	180–270 / 245–368
Hmotnost stroje	kg	3570	3920	3960	4350

Více informací na www.farmet.cz

