

Zadný mulčovač LFG

Mulčovač LFG je radený do strednej kategórie robustnosti vo väčších záberoch. Je ideálny na mulčovanie trávy, nižších náletových drevín ale aj mulčovanie lúk, sádov a viníc. Vyrába sa v záberoch od 2,4 m až do 3 m, čím je schopný pokryť celú šírku traktorov až do 160 k.

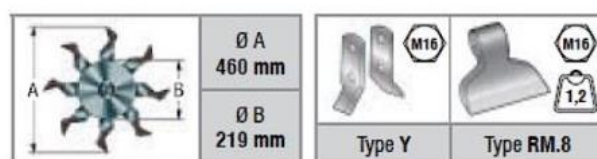


S MULČOVAČOM LFG ZÍSKATE V ŠTANDARDĎE



- ✓ Univerzálny mulčovač z kategórie médium
- ✓ Prevodovka s voľnobežkou
- ✓ Lineárne usporiadanie kladív
- ✓ Priemer rotora s kladivami 460 mm
- ✓ Priemer rotora bez kladív 219 mm
- ✓ Hmotnosť kladiva 1,2 kg
- ✓ Kardan 1 3/8" Z6
- ✓ Výška zapojenia 543 mm
- ✓ Výškovo nastaviteľné plazy
- ✓ Mechanický stranový posun
- ✓ Zadný otvor pre výmenu kladív
- ✓ Zadný nastaviteľný valec
- ✓ Škrabka valca
- ✓ Oceľové bezpečnostné klapky

Za príplatok

- ✓ Hydraulický stranový posun - 40 cm











Vlastnosti rotora a kladív

WORKING WIDTH	Standard	
		
cm	nr	nr
240	64	32
260	64	32
280	72	36
300	80	40

Počty kladív pre jednotlivé zábery

TECHNICKÉ PARAMETRE MULČOVAČA LFG

MOD								
mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
LFG 2400	1002583	1002582	70 - 130	540/1000	T-60	5 (SPB 1525)	262×115×92	795
LFG 2600	1002585	1002584	70 - 130	540/1000	T-70	6 (SPB 1525)	280×115×92	825
LFG 2800	1002587	1002586	80 - 130	540/1000	T-70	6 (SPB 1525)	299×115×92	880
LFG 3000	1002589	1002588	100 - 150	540/1000	T-70	6 (SPB 1525)	319×115×92	915

VIAC na WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK