


Zadný mulčovač TFZ

Mulčovač TFZ je radený do strednej kategórie robustnosti. Je ideálny na mulčovanie trávy, nižších náletových drevín ale aj mulčovanie lúk, sádov a viníc. Vyrába sa v záberoch od 1,6 m až do 2,7 m, čím je schopný pokryť celú šírku traktorov až do 120 k.



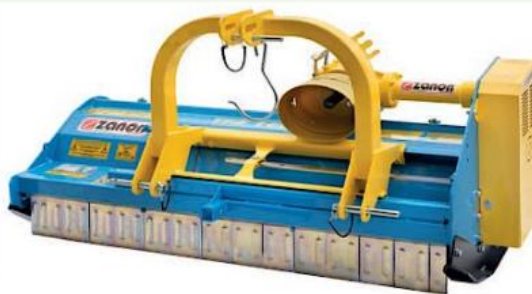


S MULČOVAČOM TFZ ZÍSKATE V ŠTANDARDE



- ✓ Univerzálny mulčovač z kategórie medium
- ✓ Prevodovka voľnobežkou
- ✓ Lineárne usporiadanie kladív
- ✓ Priemer rotora s kladivami 400 mm
- ✓ Priemer rotora bez kladív 159 mm
- ✓ Hmotnosť kladiva 1,2 kg
- ✓ Kardan 1 3/8" Z6
- ✓ Výška zapojenia 594 mm
- ✓ Výškovo nastaviteľné plazy
- ✓ Mechanický stranový posun
- ✓ Zadný otvor pre výmenu kladív
- ✓ Zadný nastaviteľný valec
- ✓ Škrabka valca
- ✓ Mulčovaný materiál dopadá za valec
- ✓ Oceľové bezpečnostné klapky

Za príplatok

- ✓ Hydraulický stranový posun - 40 cm









	Ø A 400 mm	 M14	 M14
	Ø B 159 mm	Type Y	Type RM.8 1,2

Vlastnosti rotora a kladív

WORKING WIDTH	Standard	
		
cm	nr	nr
160	40	20
190	48	24
225	56	28
250	64	32
270	68	34

Počty kladív pri jednotlivých záberoch

TECHNICKÉ PARAMETRE MULČOVAČA TFZ

MOD								
mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TFZ 1600	1002152	1002157	30 - 100	540/1000	T-40	3 (XPB 1250)	180×95×100	445
TFZ 1900	1002153	1002158	40 - 100	540/1000	T-50	4 (XPB 1250)	210×95×100	500
TFZ 2250	1002154	1002159	50 - 100	540/1000	T-50	5 (XPB 1250)	245×95×100	565
TFZ 2500	1002445	1002446	60 - 100	540/1000	T-60	5 (XPB 1250)	270×95×100	620
TFZ 2700 PRO*	1003071	1003072	80 - 120	540/1000	T-60	5 (XPB 1250)	290×100×100	690

VIAC na WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK