

## Predo-Zadný mulčovač TRP Heavy

Mulčovač TRP sa radí do kategórie ťažkých strojov, aj pre traktory s vysokým výkonom. Jeho vlastnosti sú najmä univerzálnosť, nízke nároky na traktor a vysoká spoľahlivosť prevádzky. Hravo si poradí s trávou i príležitostnými drevinami, kukuričným kôrovím alebo väčším odpadom zo sadu alebo vinohradu.

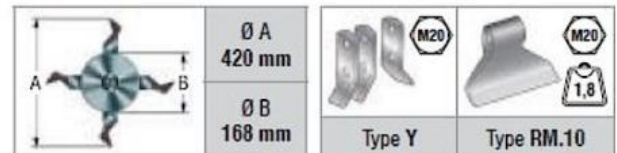


### S MULČOVAČOM TRP ZÍSKATE V ŠTANDARDE





- ✓ Univerzálny mulčovač
- ✓ Prevodovka s dvojitou voľnobežkou
- ✓ Karda 1 3/8" Z6
- ✓ Líneárne usporiadanie kladív na rotore
- ✓ Priemer rotora s kladivami 420 mm
- ✓ Priemer rotora bez kladív 168 mm
- ✓ Hmotnosť kladiva 1,8 kg
- ✓ Výška zapojenia 683 mm
- ✓ Mechanický stranový posun
- ✓ Mulčovaný materiál dopadá až za valec
- ✓ Vymeniteľná oteruvzdorná vložka
- ✓ Škrabka valca
- ✓ Oceleové bezpečnostné klapky vpredú
- ✓ Vysoký vstupný otvor až 30 cm

Za príplatok

- ✓ Hydraulický stranový posun o 30 cm pre TRP 1650 - 1850
- ✓ Hydraulický stranový posun o 40 cm pre TRP 2100 - 2800
- ✓ Oporné kolieska











Priemer rotora a vlastnosti kladív

WORKING WIDTH	Standard		On request
			
cm	nr	nr	nr
165	42	14	14
185	48	16	16
210	54	18	18
230	60	20	20
250	66	23	22
280	72	25	24

Počty kladív

### TECHNICKÉ PARAMETRE MULČOVAČA TRP

MOD								
mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TRP 1650	1002349	1002348	50 - 120	540/1000	T-50	4 (XPB 1500)	185×120×110	750
TRP 1850	1002351	1002350	50 - 120	540/1000	T-60	4 (XPB 1500)	205×120×110	790
TRP 2100	1002353	1002352	60 - 120	540/1000	T-60	5 (XPB 1500)	230×120×110	875
TRP 2300	1002355	1002354	60 - 120	540/1000	T-70	5 (XPB 1500)	250×120×110	930
TRP 2500	1002525	1002524	70 - 130	540/1000	T-70	5 (XPB 1700)	280×120×110	1050
TRP 2800	1002527	1002526	80 - 130	540/1000	T-70	5 (XPB 1700)	300×120×110	1150

**VIAC na [WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK](http://WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK)**